
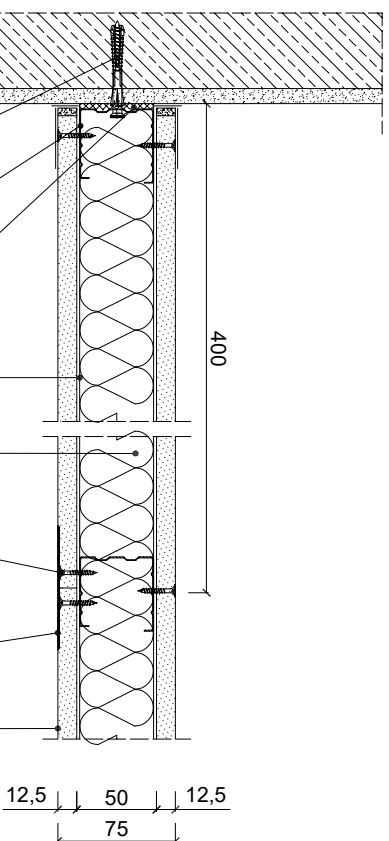


Parametry techniczne

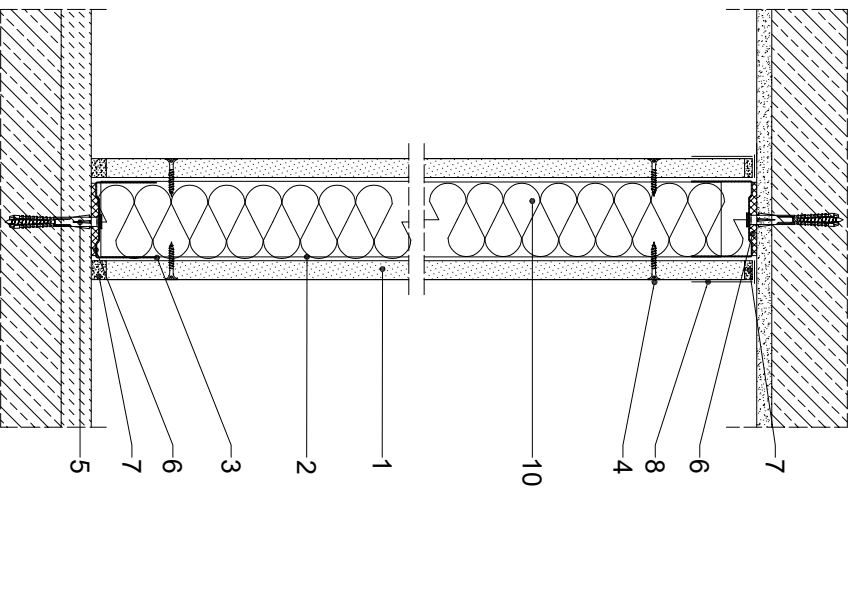

KLASA OPOŹNIENIA OGÓLNEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	G	M	H			
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]			
EI 15 ⁴⁾ REI 15 ⁵⁾				typ A lub Hydro typ H2 gr. 1x12,5 mm		Wetna ⁶⁾ gr. 50 mm ⁷⁾ ISOVER
EI 30 ⁴⁾ REI 30 ⁵⁾	75	26	4250	Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire-Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	CW/UW 50 GypSera ⁸⁾ UltraSti [®]	Aku-Pylta / Akuplat lub Polterm Uni
EI 60 ⁴⁾ REI 60 ⁵⁾				Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wetna ⁶⁾ gr. 50 mm ⁷⁾ ISOVER Polterm Uni

1. Klasa oporności ogólnie: Krajowa Sieć Hydrograficzna (BKOK 2018/0175) posiada 2 stopnie, ale w swojej klasyfikacji nie uwzględnia głębokości wód mineralnych o głębokości min. 50 mm.
2. Szata wodna: Bieg może być funkcją celu, rodzaju i stopnia zagrożenia, a nie tylko głębokości wody.
3. Klasa oporności ogólna: Rozbudowa dla swojego wód mineralnych o głębokości co najmniej 30 tyg. i głębokości min. 50 mm.
4. Dla oporności ogólnej I i II wymagane wyznaczenie wód mineralnych.
5. EN - klasa oporności ogólna: PN EN 1350-1-2.
6. Wzrost oporności ogólnej.
7. Płynąca ogólna: RIGHS typ: RIGHS dla płynącej RIGHS typ: GAF, GAFH mogą być stosowane zamiennie z płynąca ogólną (typu A, hydro typ IZ, Pire typ F, itp. typ D dla Pire typ D2).

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4P80) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DF+H2, gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	2,70 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt.
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt.
6 Taśma uszczelniająca płątkowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, O1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spojownicza Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Opiek:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa R1gips 3.40.011 Klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60			
Data:	Skala:	Nr detal:	Opracował:
	1:5	3.40.011	