

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ
	G	M	[mm]	H	[mm]			
EI 30 ¹⁾	od 160	45	53	4750	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xCW UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna gr. 50 mm ³⁾ ISOVER	Akuplat+ lub Polterm Uni
REI 30 ²⁾								
EI 60 ¹⁾								
REI 60 ²⁾								
EI 120 ¹⁾					gr. 2x12,5 mm Fire typ F3), lub Fire+ Hydro typ DFH2			
REI 120 ²⁾								

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-AOT-20180178 wyroczone 2, oznaczające dla dowolnej werty mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m² grubości min. 50 mm.
2) Ściany dzielone RIGIPS mogą pełnić funkcję ściany oddzielającej stropokręgiem elementu oddzielającego przeźroczysto.
3) Wełna mineralna ISOVER.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
5) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
6) W zakresie odporności ogniowej.
7) W zakresie odporności ogniowej.
8) W zakresie odporności ogniowej.
9) W zakresie odporności ogniowej.
Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F,	4,00 m ²
Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Akuplat+ / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

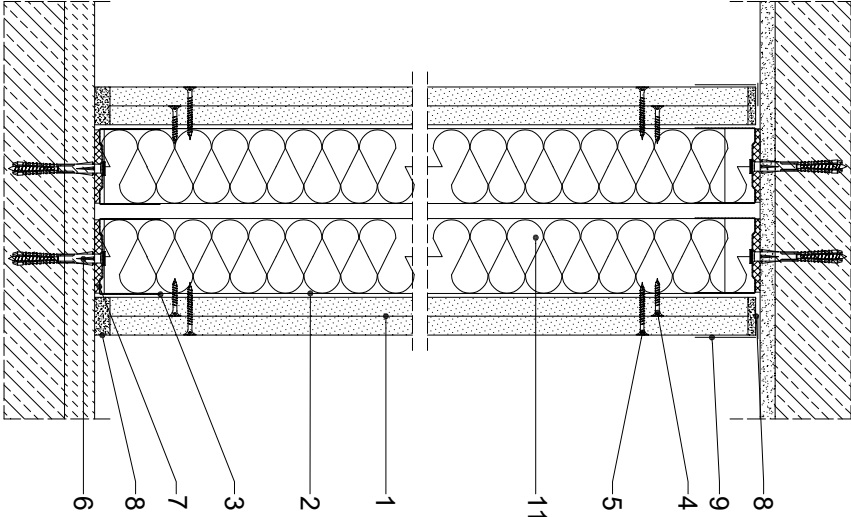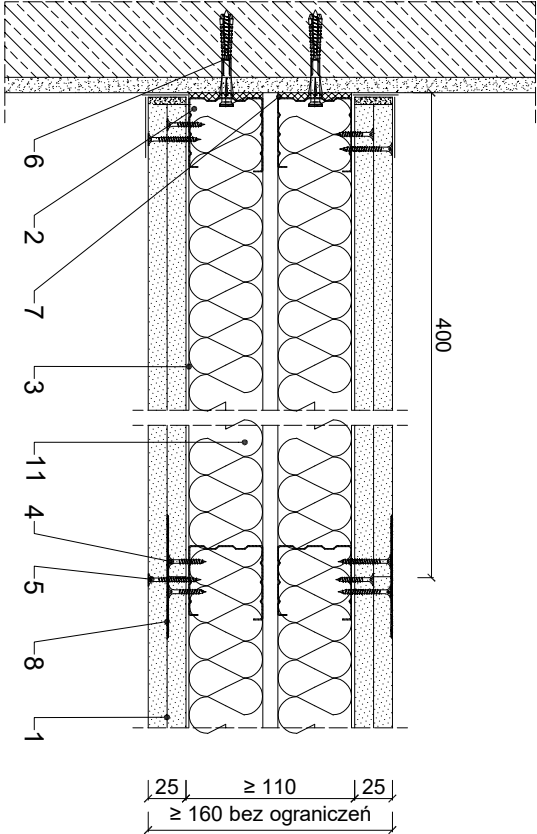

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER
aweber
maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa RIGIPS 3.41.0511		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr datatu:	Opracował:
	1:5	3.41.0511	