
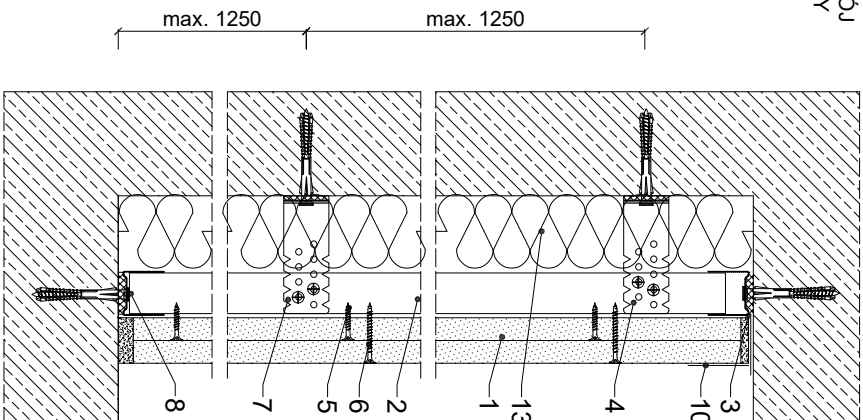


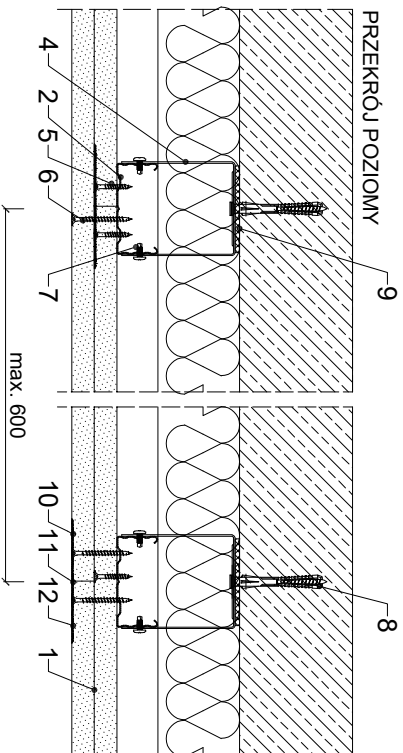

Parametry techniczne

Parametry techniczne	KLASA	WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE
Wysokość izolacyjna	OPPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	H	G	M	PLITY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (dPRO) ²⁾	WĘGLA MINERALNA
ARw	[dB]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]		
12	Ei60 ¹⁾	bez ograniczeń	80	29	gr 2x15 mm Fire+ typ DF	ISOVER AKU-PIŁA / Akuplat + Poltem Uni gr 50 mm ³⁾

1) Klasa odporności ogniowej ITB 0705, 3/11/102 RHP. Masa odporności ogniowej EI dotyczy układu szciana + obciążona szciana.
2) Klasa odporności ogniowej ITB 0705, 3/11/102 RHP. Masa odporności ogniowej REI dotyczy układu szciana + obciążona szciana.
3) EN – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
4) Bez wskazania masy szciana z węglą mineralną.
5) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
6) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
7) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
8) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
9) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
10) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
11) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
12) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.
13) Wskazanie masy szciana z węglą mineralną.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x15mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 GySerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UD 30 GySerra®/Ultrastil®	0,36 m
4 Uchwyt RIGIPS ES do profili CD60	1,50 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 25 ¹⁾	5,00 szt.
6 Wkręt RIGIPS TN 45 ¹⁾	12,00 szt.
7 Wkręt RIGIPS "pcheke" 3,9x11mm	3,00 szt.
8 Koki rozporowe min. Ø6 max. co 1000mm	1,90 szt.
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt.
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Węgiel mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Pyła / Akuplat + lub Poltem Uni	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów dla wartości wkrętych co 750 mm, dla wartości zawieszonych co 250 mm.
Wskazywanie masy szciana z węglą mineralną nie stanowi gwarancji.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.21.10 (klasa odporności ogniowej EI60)		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.21.10	