

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [m]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
EI 15 ¹⁾ REI 15 ²⁾	75	27	4250	typ A lub Hydro typ H2	2xCWUW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾				typ F typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾				Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej TRB-KOT-201 860178 wydanej 2. odczytuje dla dowolnej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m² i grubości min. 50 mm.
2) Klasa odporności ogniowej dla dowolnej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 30 kg/m² i grubości min. 50 mm.
3) Klasa odporności ogniowej dla dowolnej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 50 kg/m² i grubości min. 50 mm.
4) Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni.
5) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ GMA-F, GMA-F+1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

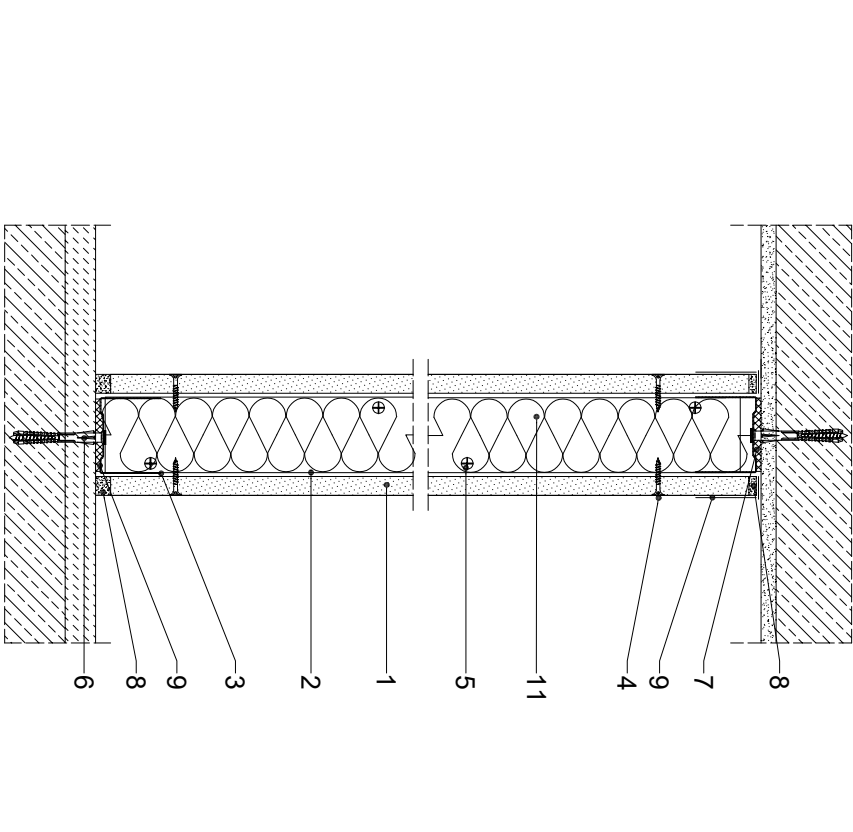

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varjo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:	Tytuł rysunku:		
Lokalizacja:	Ściana działkowa Rigips 3.40.015		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.015	