

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNĄ
			H [mm]				
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	105	30	6000		Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DF-H2 gr. 1x15 mm	CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER AKU-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej (na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0716 wydanej 2. obwieszczenie dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych słaboizolujących i słaboizolujących o oddzieleniu przegrodowego.
3) Klasa odporności ogniowej (na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0716 wydanej 2. obwieszczenie dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) W zależności od rodzaju izolacji.
5) W zależności od rodzaju izolacji.
6) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ D-FIREH lub płyty gipsowe RIGIPS typ GAF, GAF-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	2,70 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mieć charakteru przybliżony / nie zawierają odpadów

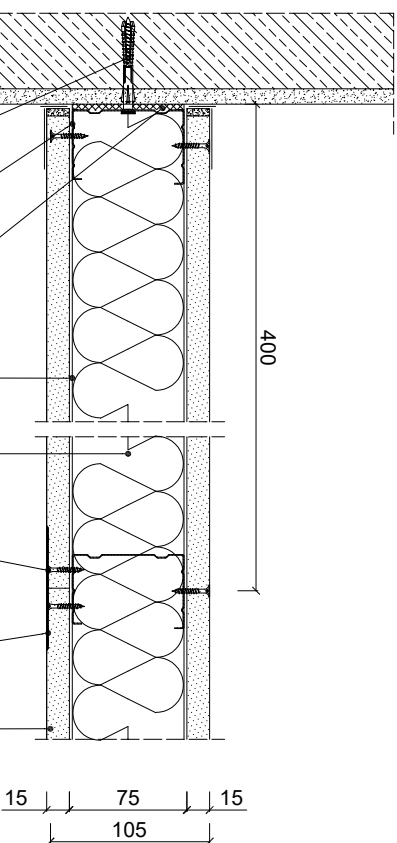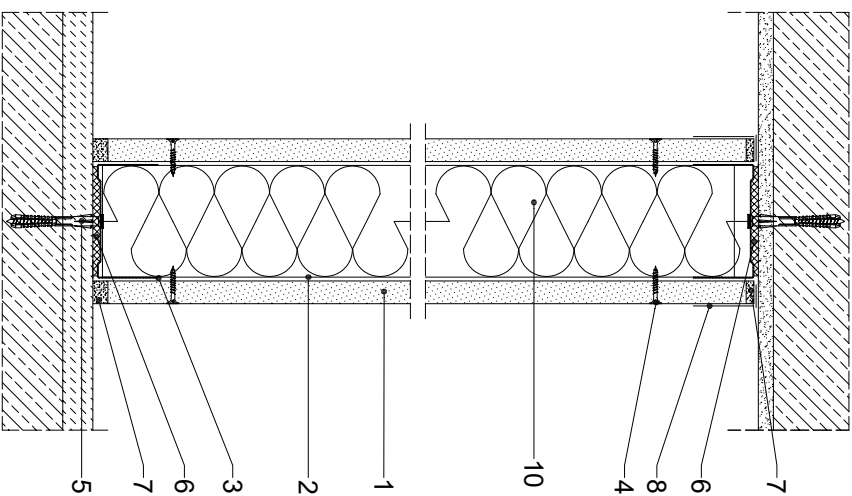



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.021		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.021	