

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [m]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA ⁴⁾
EI 15 ¹⁾					typ A lub Hydro typ H2		Wetna ⁵⁾ gr. 50 mm (75mm) ISOVER
EI 30 ¹⁾					Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 30 ²⁾	100	28	6500			CWUW 75 GypSerra®/Ultrastil®	
EI 60 ³⁾					Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wetna ⁵⁾ gr. 50 mm (70mm) ISOVER
REI 60 ²⁾							Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-20180176 wydanie 1, obowiązujące dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 g/cm³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stawianych elementu oddzielenia przeciwpodporowego.
3) Klasa odporności ogniowej dowodzącej dla dowolnej wełny mineralnej stalowej o gęstości co najmniej 30 g/cm³ i grubości min. 50 mm.
4) Dla odporności ogniowej EI 15 wymagane wypełnienie wełną mineralną.
5) W zależności od rodzaju ogrożeń.
6) W zależności od rodzaju ogrożeń.
7) Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ DFH2H1 lub płyty gipsowe Rigips typ GKF-F, GKF-FH1 mogą być stawiane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

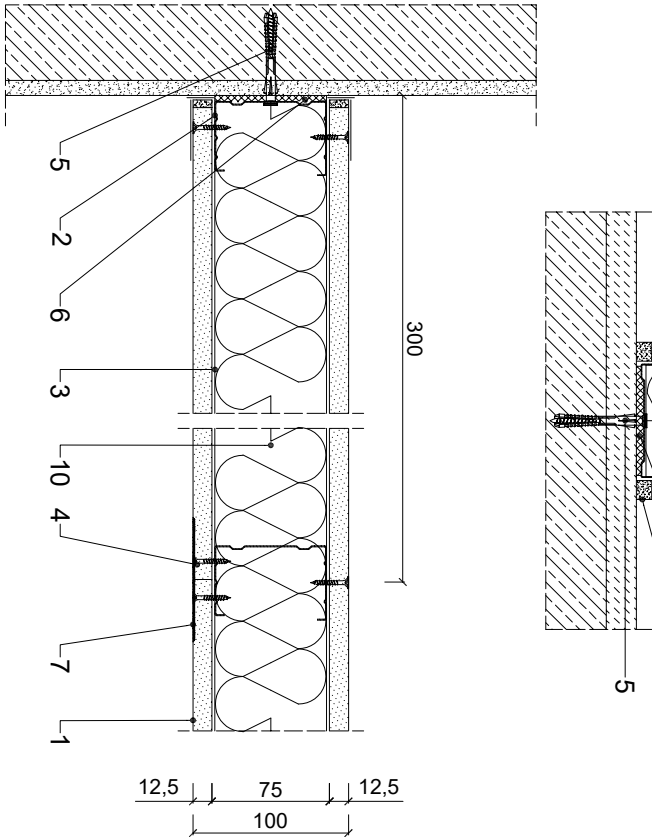



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.022		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.022	