

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_{a1}(R_{w,f})$	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MAŚA M [kg/m ²]	POSZCZEGÓLNE PROFILY RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
[dB]	[min.]	[mm]					
49 ¹⁾	niekoro- na	6000	140	53	Rigidur H gr. 2x10 mm	CWUW 100 GypSerra®/Ultrastil® lub bez wypełnienia	Wetna gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub bez wypełnienia Wetna gr. min 40 mm gęstość 40 kg/m ³ np. ISOVER Polterm Uni
60 ²⁾			145	59	Rigidur H gr. 1x10+1x12,5 mm		
60 ²⁾			150	64	Rigidur H gr. 2x12,5 mm		

1) Wg normy DIN 4109 (R_{a1})

2) Wg raportu B7C 14663 (R_{w,f})

3) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-włókna RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	28,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
10 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	60,00 ml
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Podane są wartości szacunkowe dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkami kwarcowymi AK.

2) Wg raportu B7C 14663 (R_{w,f})

Należy materiały mieć starannie przygotowy i nie zawierać odpadów

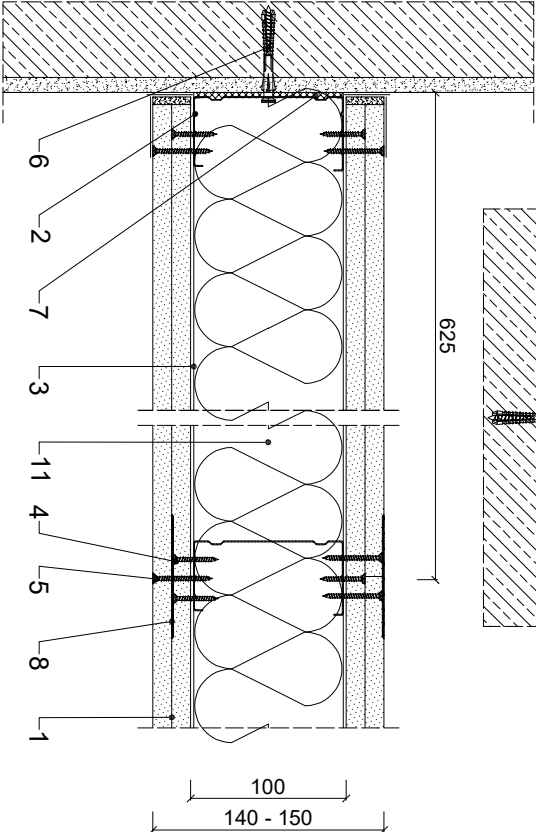



SAINT-GOBAIN



amiris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa systemu Rigips 3.65.016

Data: Skala: 1:5 Nr detalu: 3.65.016 Opracował: