

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ³⁾)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ⁴⁾
		G	M	H				
	[mm]		[kg/m ²]		[mm]			
EI 30 ¹⁾	100	44	5750	typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	2x CW/UW 50 Gysserra [®] /Ultrastil [®]	Wełna [®] gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	
REI 30 ²⁾								
EI 60 ¹⁾								
REI 60 ²⁾	49	5750	typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	2x CW/UW 50 Gysserra [®] /Ultrastil [®]	Wełna [®] gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni		
EI 120 ¹⁾								
REI 120 ²⁾								

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/076 wydanie 2, stosując dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stosując płytę oddzieloną odizolowaną przegrupowaną.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 4) Dla odporności ogniowej EI 30 wymagane wypełnienie wełną mineralną.
- 5) Wełna mineralna ISOVER.
- 6) W zakresie odporności ogniowej REI 30.
- 7) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DF REI lub płyty gipsowe RIGIPS typ GK-F, GK-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 Gysserra [®] /Ultrastil [®]	5,40 m
3 Profil Rigips UW 50 Gysserra [®] /Ultrastil [®]	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowa mają charakter przybliżony i nie zawierać odpadów

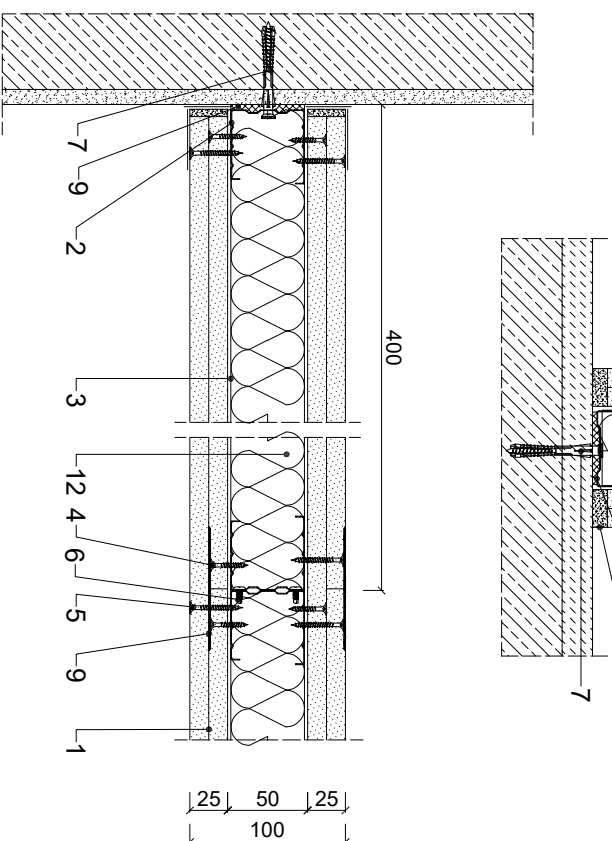



SAINT-GOBAIN



amari's

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.044		
	klasa odporności ogniowej EI (REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.044	