
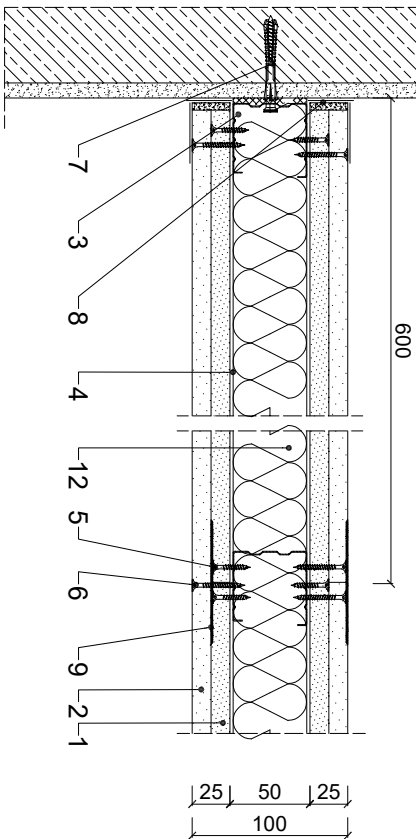
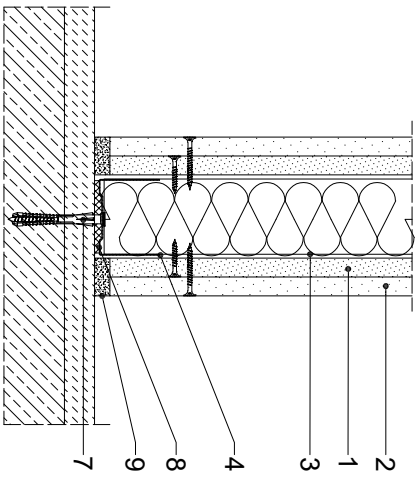


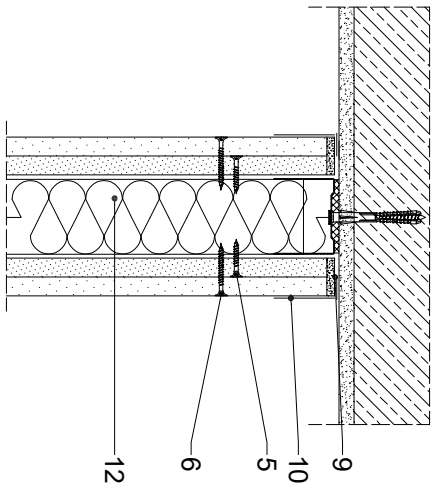

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1)	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	ROZDZIAŁ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIELKĄ MINERALNĄ
	R _w	R _a						
EI 30 ¹⁾						gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
REI 30 ²⁾					50	Duraline typ DFREH ³⁾ gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
EI 60 ¹⁾					50	Duraline typ DFREH ³⁾ gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	CW/UW 50	Wielna ⁴⁾ gr. 50 mm ⁵⁾
REI 60 ²⁾			4500	100	50	Duraline typ DFREH ³⁾ gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	GypSerra®/Ultrastil ⁶⁾	ISOVER Aku-Plyla / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 120 ³⁾					54	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
REI 120 ³⁾					54	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Oceny Technicznej ITB-KOT-20180-178 wydane 2, obowiązujące dla dowolnej wielkości gipsu do minimum 10 kg/m² grubości min. 50 mm.
2) Słany ocena Rigips mogą być: 1) klasa oceny technicznej ITB-KOT-20180-178 wydane 2, obowiązujące dla dowolnej wielkości gipsu do minimum 10 kg/m² grubości min. 50 mm.
3) Duraline typ DFREH³⁾ gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2
4) Wielna⁴⁾ gr. 50 mm
5) ISOVER Aku-Plyla / Akuplat + lub Polterm Uni
6) GypSerra®/Ultrastil⁶⁾ gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2
7) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
8) W zakresie odporności ogniowej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKI
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO Duraline typ DFREH1 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
4 Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt Rigips Hartfix 3,8x35 co 250 mm	24,00 szt
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Plyla / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.04 DURA klasa odporności ogniowej EI(REI)30, 60 lub 120		
Data:	Skala: 1:5	Nr. detalu: 3.40.04 DURA	Opracował: