
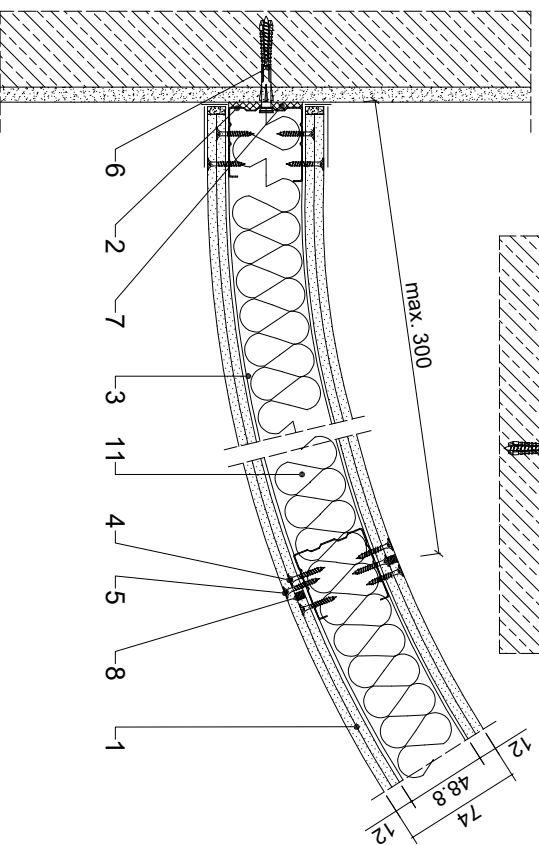


Parametry techniczne

MINIMALNY PROMIEN GIECIA	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSIMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA		POZYCIE PŁYTAMI GRUSZOWYMI RIGPS / GRUSOWO-KARONOWYMI RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	$R_{w,R}$ [dB]		H [mm]	G [mm]		M [kg/m ²]				
R=1000 mm	35 ²⁾	F30 ¹⁾	3750	62	17	GLASROC F (Rilex) gr. 1x6 mm				
	39 ³⁾	F60 ¹⁾	4250	74	30	GLASROC F (Rilex) gr. 2x6 mm				CW 50 Gipsberg®/Ultrasil® / LW 50 Indoflex
	47 ²⁾	F90 ¹⁾	4750	86	45	GLASROC F (Rilex) gr. 3x6 mm				
	47 ²⁾	F120 ¹⁾	5250	98	57	GLASROC F (Rilex) gr. 4x6 mm				
R=700 mm	-	-	4250	76	28	Flexi typ D gr. 2x6,5 mm				ISOVER Aku-Plyta Akuplat + lub Politem Unil gr. 50 mm

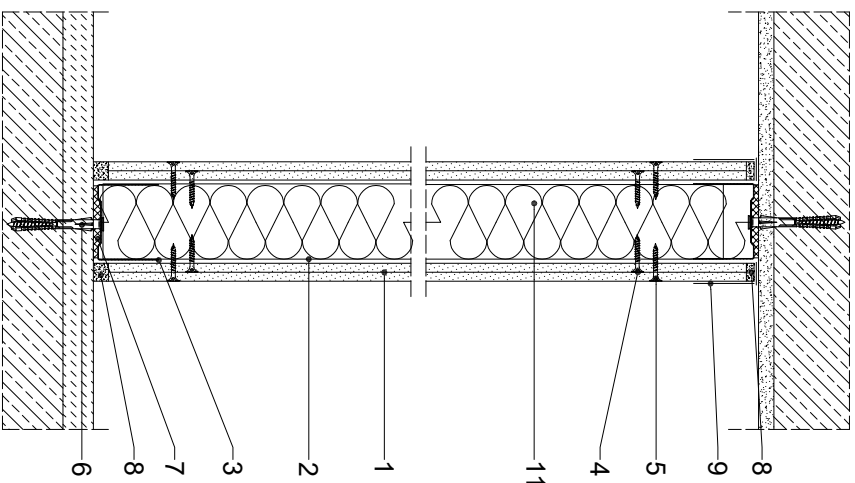

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZŁĄCZCE			
	1x6	2x6	3x6	4x6
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS GLASROC F (Riunt) gr. 6 mm lub pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Flexi VP D gr.6,5 mm	2,00	4,00	6,00	8,00 m ²
2 Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60	3,60	3,60	3,60 m
3 Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil®(nadęły)	0,70	0,70	0,70	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200 mm - pierwsza i druga warstwa poszycia	50,00	100,00	100,00	100,00 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - trzecia i czwarta warstwa poszycia	-	-	50,00	100,00 szt.
6 Kołek rozporowy Ø 6 co max. 1000 mm	4,00	4,00	4,00	4,00 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10	1,10	1,10	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO	0,25	0,50	0,75	1,00 kg
9 Taśma spojowa RIGIPS	2,80	2,80	2,80	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykozeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50	0,50	0,50	0,50 kg
11 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00	1,00	1,00	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

