
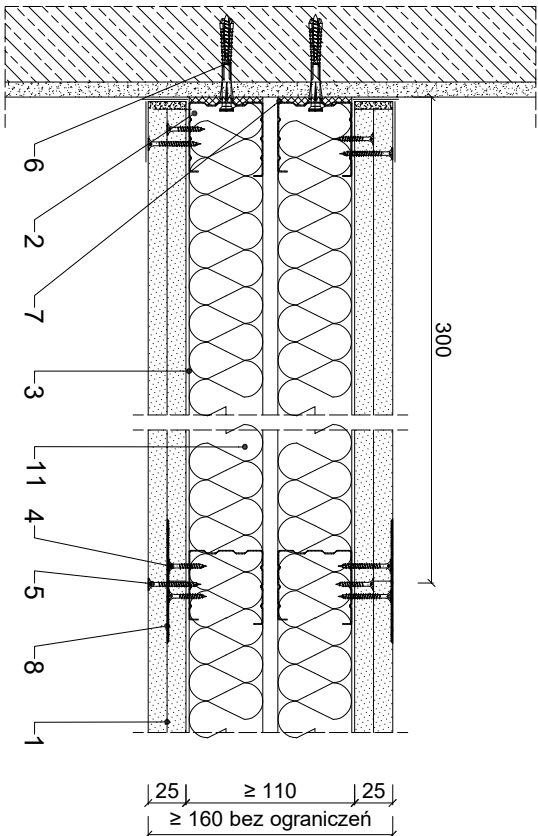
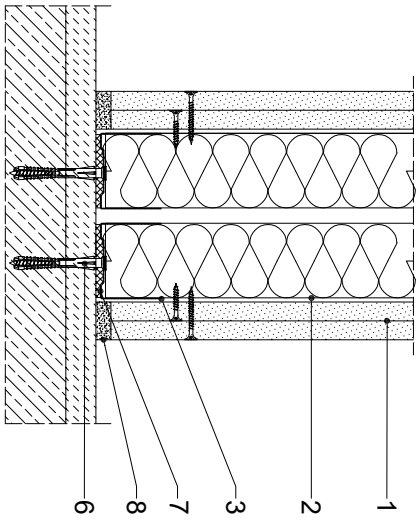


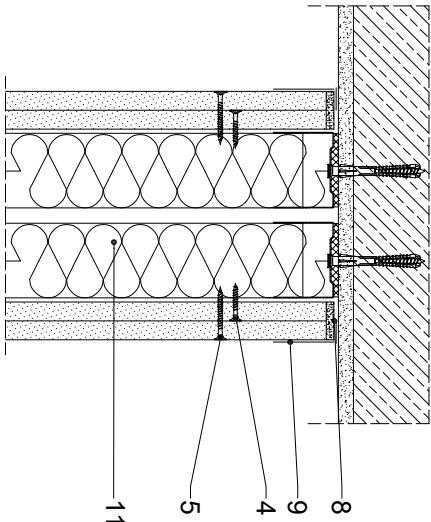

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾ H [mm]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
EI 30 ¹⁾	47	47	5250	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	gr. 2x12,5 mm typ F ³⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xGW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ³⁾ gr. 50 mm ⁴⁾ ISOVER
EI 30 ¹⁾							
EI 60 ¹⁾							
EI 120 ¹⁾	od 160	55	5250	gr. 2x12,5 mm typ F ³⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2	gr. 2x12,5 mm typ F ³⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2	2xGW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ³⁾ gr. 50 mm ⁴⁾ ISOVER
EI 120 ²⁾							

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-201/80176 wydanie 2, obowiązując dla stosowanej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm).
- 2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych samowypychających elementów oddzielających przeciwdziałowego.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zamontowana przez płyty RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 4) Dla odporności ogniowej EI30 nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
- 5) W zależności od odporności ogniowej.
- 6) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH1 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GW-F, GW-FM1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	18,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	48,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że należy stosować przylgi i inne zawieszki ocieków



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.41.0512		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.0512	