

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	R _a [dB]	R _w [dB]				
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	42 ³⁾	47 ³⁾	3250	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	CW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akuplat ⁶⁾ lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie K-ajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-201/80178 wydane 2, z uwzględnieniem dodatkowej wełny mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych sławających elementów oddzielających przeciwpodłogowych.
- 3) Klasa odporności ogniowej odpowiadająca na konkretny wełny mineralnej ściany o grubości co najmniej 50 kg/m³ grubości min. 50 mm.
- 4) Wełna mineralna ISOVER, akustyczna, niepalna, o grubości 140 kg/m³ (typ: Akustyl® / Akuplat⁶⁾ + POLITERM UNI, POLITERM MAX lub UNI MAX).
- 5) Klasa odporności ogniowej EI 15 nie wymaga wypełnienia wełny mineralnej.
- 6) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 7) W zakresie odporności ogniowej.
- 8) W zakresie odporności ogniowej.
- 9) W zakresie odporności ogniowej.
- 10) W zakresie odporności ogniowej.
- Fire typ DF lub Fire Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat ⁶⁾ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe między charakterystyki przybliżony i nie zawierają odpadów

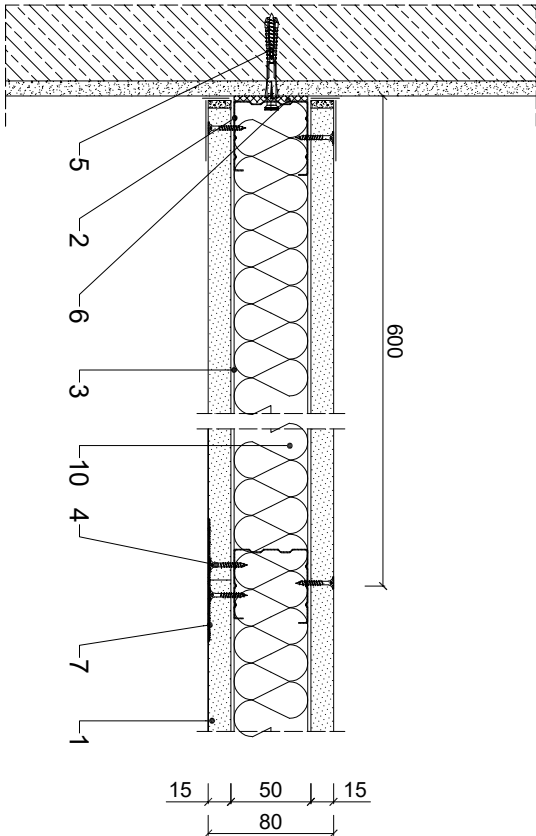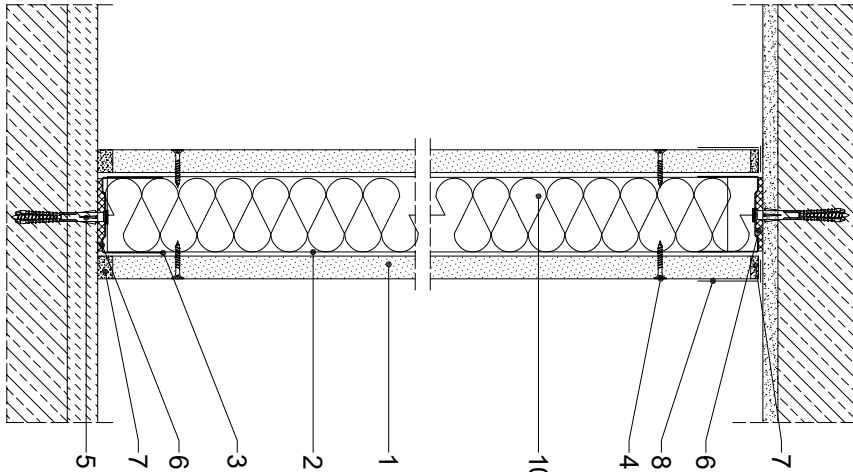



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.01 Klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.01	Opracował: