
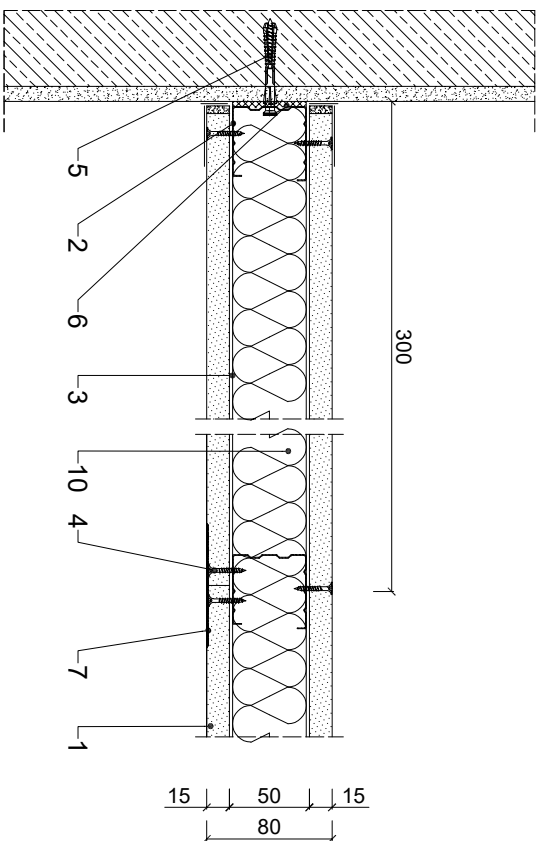


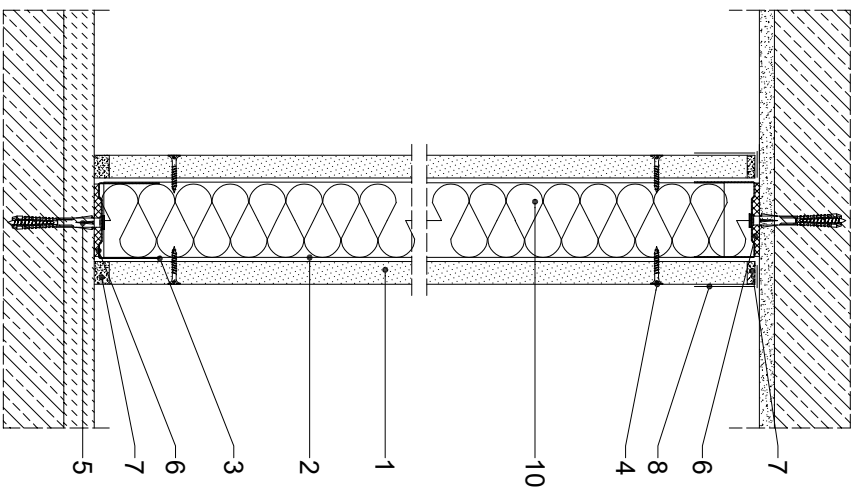

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTLĄ MINERALNĄ
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	80	31	5000	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DF-H2 gr. 1x15 mm	GWUW 50 gypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Kryteriów Oceny Technicznej ITB KOT-2018/0176 wydanie 2, obowiązujące dla stosowanej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych oddzielających elementy oddzielone przeciwpożarowo.
- 3) Klasa odporności ogniowej obowiązująca dla stosowanej wełny mineralnej szklanej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 4) EN - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 5) EN - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 6) EN - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 7) EN - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 8) EN - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 9) EN - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 10) EN - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 gypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 50 gypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMWEBER



IMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa RIGIPS 3.40.012		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.012	