

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ MASYWALNOŚCI ²⁾ H [mm]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
	R _w [dB]	R _a [dB]				
EI 30 ₁				gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xGW/100 GySerra®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 2x50 mm (gr. 2x100mm) ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
RE 130 ₂						
EI 60 ₁						
REI 60 ₂	62 ₁₎	64 ₁₎	6500			
EI 90 ₁	(63 ₁₎	(65 ₁₎				
REI 90 ₂				gr. 2x12,5 mm Fire typ F ₉₀ lub Fire+ Hydro typ DFH2		
EI 120 ₁						
REI 120 ₂						

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie rozprawy Ogólny Techniczny ITB-KOT-03156178 wydane 2. 03.2014r. dla stawianej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe RIGIPS mogą posiadać linkę szklaną szklanych elementów dławionych elementów oddzielenia przegrodowego.
- 3) Klasa odporności ogniowej określonej dla stawianej wełny mineralnej skalanej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 70 mm.
- 4) Opis składowy: ITB UA-572P/2006 izolacyjne ściany dla wełny mineralnej ISOVER lub ISOVER / Akuplat +, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MAX.
- 5) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 6) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Hydro typ H2 może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Hydro typ DF.
- 7) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- 8) W zakresie odporności ogniowej.
- 9) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GKF-F, GKF-M1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GySerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GySerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 95 mm	4,70 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	2,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

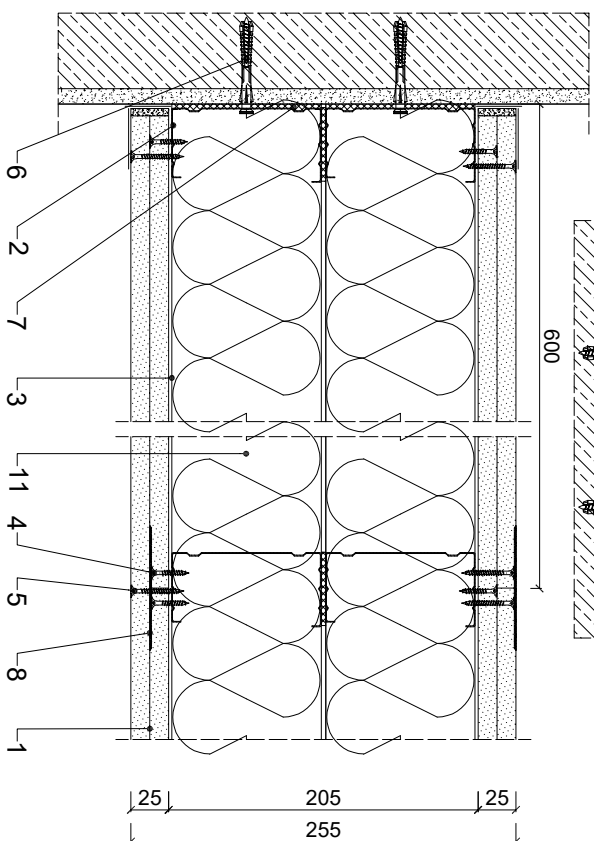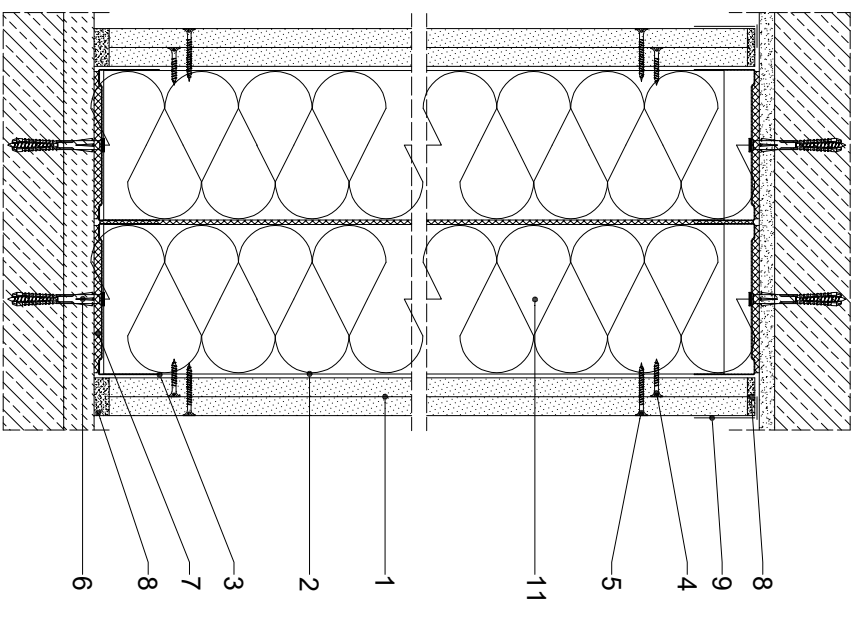

rigips
SAINT-GOBAIN

isover
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa RIGIPS 3.41.03			
Klasa odporności ogniowej EI(RE)30, 60, 90 lub 120			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.03	