

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MAŚA M [kg/m ²]	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-WŁKNIOWYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA ¹⁾
-1)	4000	do 350	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2 x GW/UW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	Welna ¹⁾ gr. 2x50 mm
			57	Rigidur H gr. 1x10 mm		
				gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			61	gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			65	gr. 1x15 mm Fire + typ DF Rigidur H gr. 1x12,5 mm		Welna ¹⁾ gr. 50 mm

1) Różne klasa ogniochrony w zależności od zastosowania.

1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00
3 Profil CW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	3,60 m
4 Profil UW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Welna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 m ²

1) Poziębione płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkami termicznymi AK.

2) Poziębione płyt klejone.

Należy materiałowe mają dla akter projektowy i nie zawierają oświadczeń

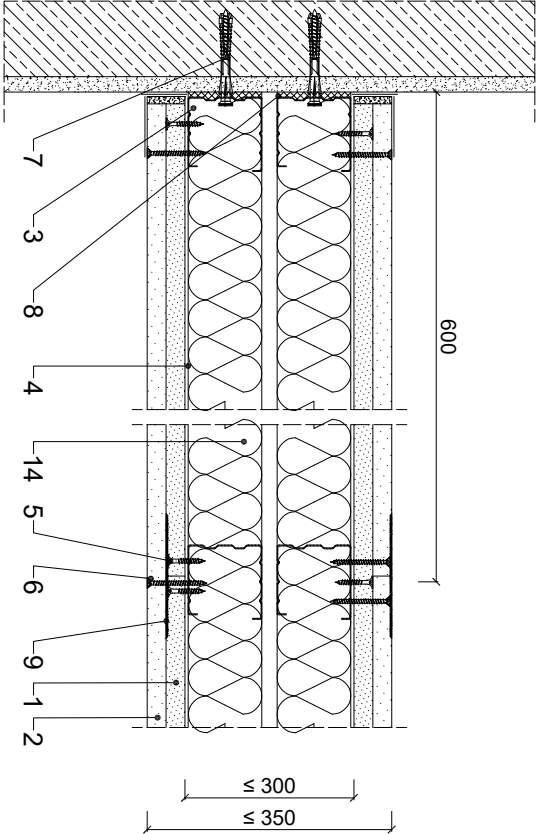



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.051			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.39.051	