

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	105	31	6500	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	CWUW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wetna 1gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie krajowej Normy Technicznej ITB-KOT-2018/0178 wydanej 2. aktualizacje dla dowolnej wetny mineralnej o grubości co najmniej 10 mm i grubości min. 50 mm.
2) Klasa odporności ogniowej na podstawie krajowej Normy Technicznej ITB-KOT-2018/0178 wydanej 2. aktualizacje dla dowolnej wetny mineralnej o grubości co najmniej 10 mm i grubości min. 50 mm.
3) Klasa odporności ogniowej na podstawie krajowej Normy Technicznej ITB-KOT-2018/0178 wydanej 2. aktualizacje dla dowolnej wetny mineralnej o grubości co najmniej 10 mm i grubości min. 50 mm.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
*) W zakresie odporności ogniowej RIGIPS PRO i RIGIPS VARIO mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A i Hydro typ H2, H2a typ F.
Fire typ DF - dla płyt Rigips typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wetna mineralna szkalna lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

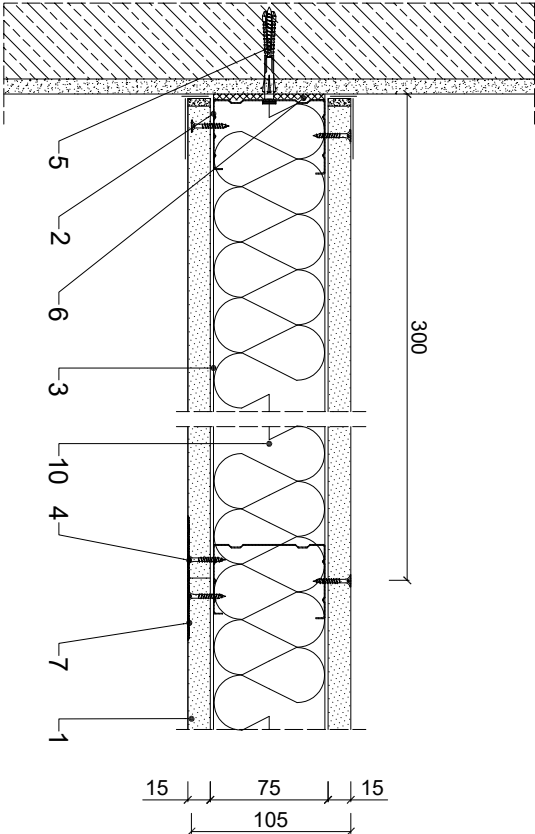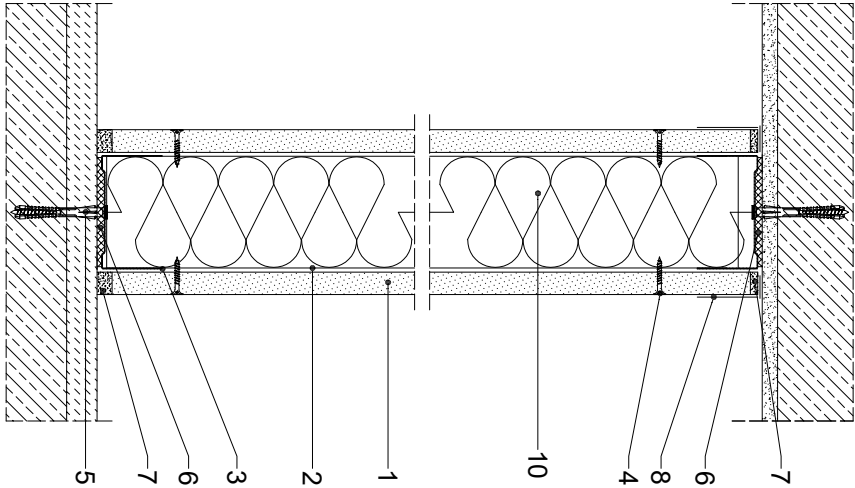



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.022		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.022	