


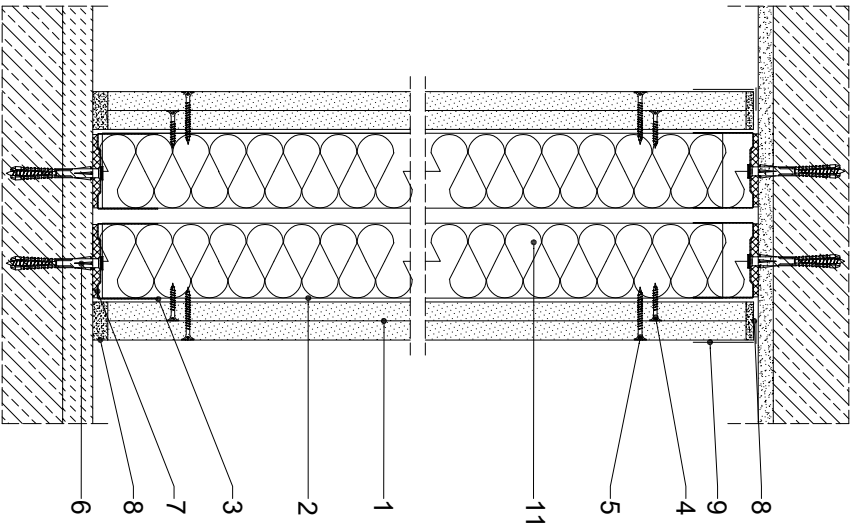

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
	R _w [dB]	R _a [dB]	H [mm]			
EI 30 ₁						
EI 30 ₂						
EI 60 ₁						
EI 60 ₂						
EI 120 ₁						
EI 120 ₂						

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie kryterium R_w (EN 1363-1) wyrażona w minutach i sekundach (EI 30, EI 60, EI 120).
2) Średnia izolacyjność akustyczna R_a (EN 12354-2) wyrażona w decybelach (dB).
3) Ocena akustyczna R_w (EN 12354-2) wyrażona w decybelach (dB).
4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
5) Dla odpowiedni ognioodporności EI30 wymagana wypełnienie wełny mineralnej.
6) W zależności od odpowiedni ognioodporności EI30 wymagana wypełnienie wełny mineralnej.
7) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO DFREH1 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GAF-F, GAF-FM1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	2,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa RIGIPS 3.41.051		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.051	