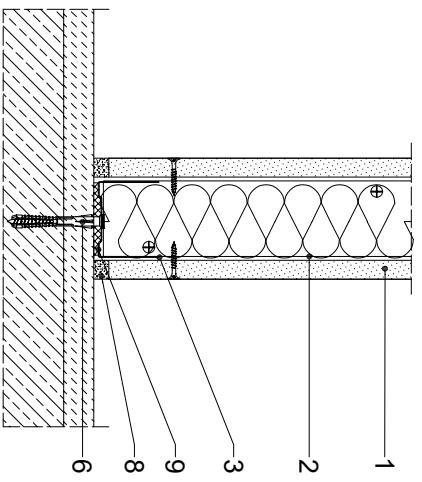


Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

MATERIAL	ZUSZCZEGÓL
1	Pluta gipsowo-werkatonaowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A-Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DF-H2 gr. 12,5 mm
2	Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastril®
3	Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastril®
4	Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm
5	Wkręt Rigips „pchełka” 3,9x11mm co 500mm (młankowo)
6	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm
7	Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 50 mm
8	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER
9	Taśma sponowa Rigips
10	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, Profiklix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER
11	Wetna mineralna szkłana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni

Opieki:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa Rigips 3.40.014 klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60			
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.014	