
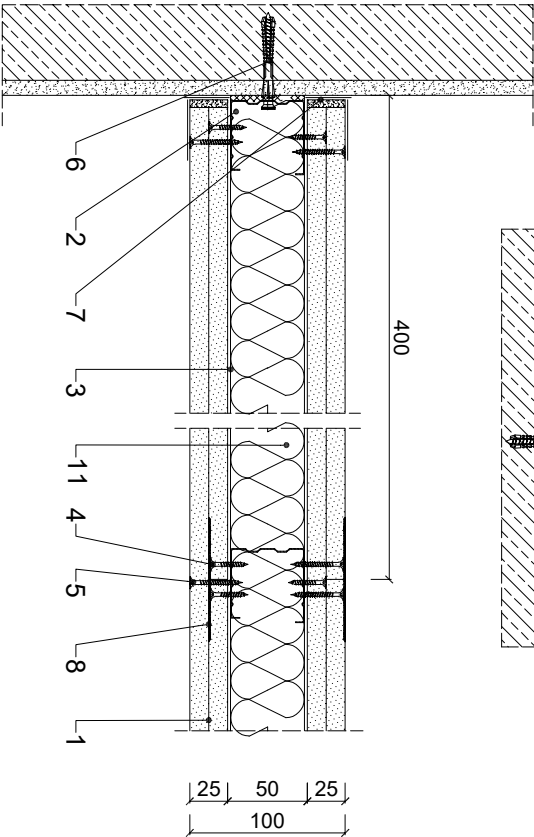
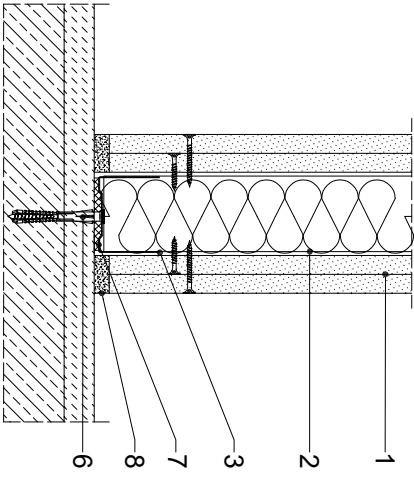


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ^{***})	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]					
EI 30 ₁	100	42	5000		typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	CW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni
REI 30 ₂							
EI 60 ₁							
REI 60 ₂	100	47	5000		Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm		
EI 120 ₁							
REI 120 ₂							

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-201/8017/6 wydane 2, obowiązuje dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 g/cm³ grubości min. 50 mm.
2) Ściany szkieletowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych składowych elementów oddzielania przestworzonego.
3) Wypełnienie wełną mineralną ISOVER Aku-Pyła lub Polterm Uni.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 nie wymagano wypełnienia wełną mineralną.
5) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
** W zakresie odporności ogniowej.
*** W zakresie odporności ogniowej typ 4PRO.
Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

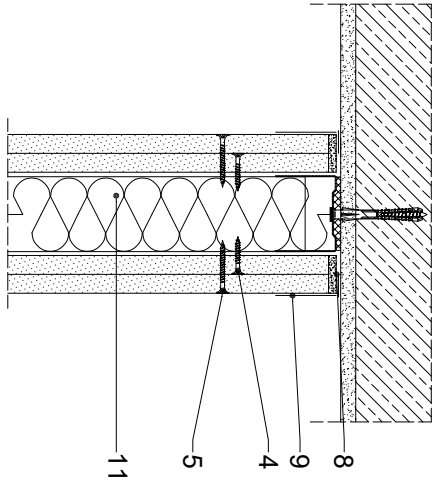

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	2,70 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA-Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.041		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.041	