
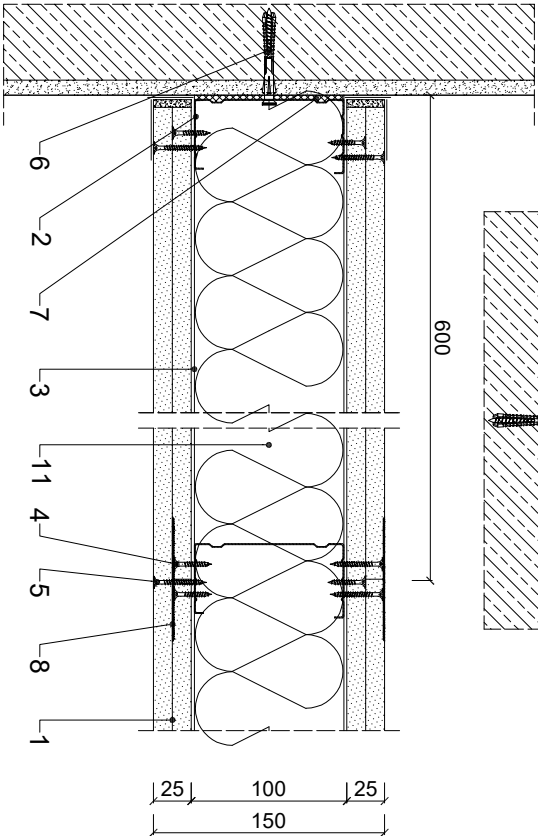


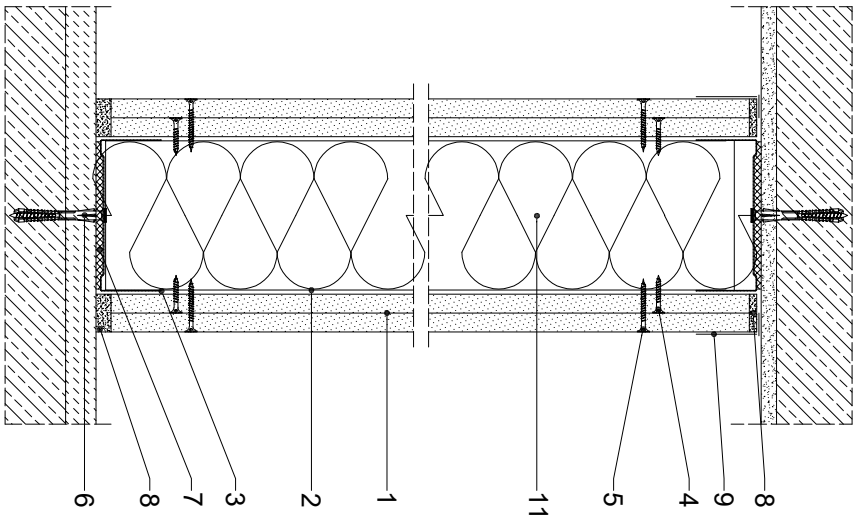

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN ¹⁾)	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R _w [dB]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	PLTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ⁴⁾
EI 30 ¹⁾					
EI 30 ₂₎					
EI 60 ¹⁾					
EI 60 ₂₎					
EI 90 ³⁾	52 _{A)}	54 _{B)}	6500	typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	Wetna ⁵⁾ gr. 50 mm (100mm) ISOVER Gyserra®/Ultrastil® Aku-Pytla / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 90 ₂₎	(55 _{A)}	(57 _{B)})			
EI 120 ¹⁾					
EI 120 ₂₎				Fire typ F ₉₀ , Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	

1) Klasa odporności ogniwanej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0718 wydanie 2, obowiązujące dla dowolnie wybranych materiałów o tej samej konstrukcji. 2) Maksymalna wysokość, dla której można stosować daną konstrukcję. 3) Typy płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm. 4) Wypełnienie akustyczne ITB-WA-57P/2006, izolacyjność akustyczna ścian dla metody mierzalnej ISOVER o grubości 140 mm (typ Aku-Pytla / Akuplat + POLTERM UNI). 5) Wypełnienie akustyczne ITB-WA-57P/2006, izolacyjność akustyczna ścian dla metody mierzalnej ISOVER o grubości 140 mm (typ Aku-Pytla / Akuplat + POLTERM UNI). 6) Dla odpowiedniej opławy EI 30 i wybranych wypełnień wełny mineralnej. 7) EN - klasa odporności ogniwanej wg PN-EN 13501-2. 8) EN - klasa odporności ogniwanej wg PN-EN 13501-2. 9) Typy płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 Gyserra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 Gyserra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spojowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pytla / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku: Ściana działowa Rigips 3.40.06

Klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60, 90 lub 120

Data: Skala: 1:5 Nr. detalu: 3.40.06 Opracował: