

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [m]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)***)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ⁴⁾
	R _w [dB]	R _a [dB]				
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾				typ A lub Hydro typ H2		Wetna ⁵⁾ gr. 50 mm ⁶⁾
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	50 ³⁾	55 ³⁾	4500	typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	CW/LW 50 GypSerra ⁷⁾ /Ultrasil ⁸⁾	ISOVER ⁹⁾ Aku-Pylera / Akuplat ¹⁰⁾ lub Polterm Uni
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾				Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm		

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie kryterium Oceny Technicznej (ITEK-OT-2016/078 wydanie 2, obowiązujące dla oceny weryfikacji weryfikacji o gręskich co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Klasa odporności ogniowej na podstawie kryterium Oceny Technicznej (ITEK-OT-2016/078 wydanie 2, obowiązujące dla oceny weryfikacji weryfikacji o gręskich co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
3) Klasa odporności ogniowej na podstawie kryterium Oceny Technicznej (ITEK-OT-2016/078 wydanie 2, obowiązujące dla oceny weryfikacji weryfikacji o gręskich co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
4) Opinia akustyczna ITB N4-27/P/2006, zalecając stosować wełnę mineralną ISOVER o gęstości 14-60 kg/m³ (np. Aku-Pylera / Akuplat¹⁰⁾, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MAX).
5) Dla odporności ogniowej EI 30 (wymagane wypełnienie wełną mineralną).
6) Wypełnienie wełną mineralną ISOVER o gęstości 14-60 kg/m³ (np. Aku-Pylera / Akuplat¹⁰⁾, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MAX).
7) GypSerra⁷⁾ / Ultrasil⁸⁾ - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
8) Ultrasil⁸⁾ - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
9) ISOVER⁹⁾ - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
10) Aku-Pylera / Akuplat¹⁰⁾ - masa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
11) Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrasil®	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrasil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips VARIC, Premium Light	1,10 m
8 Q-1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pylera / Akuplat ¹⁰⁾ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

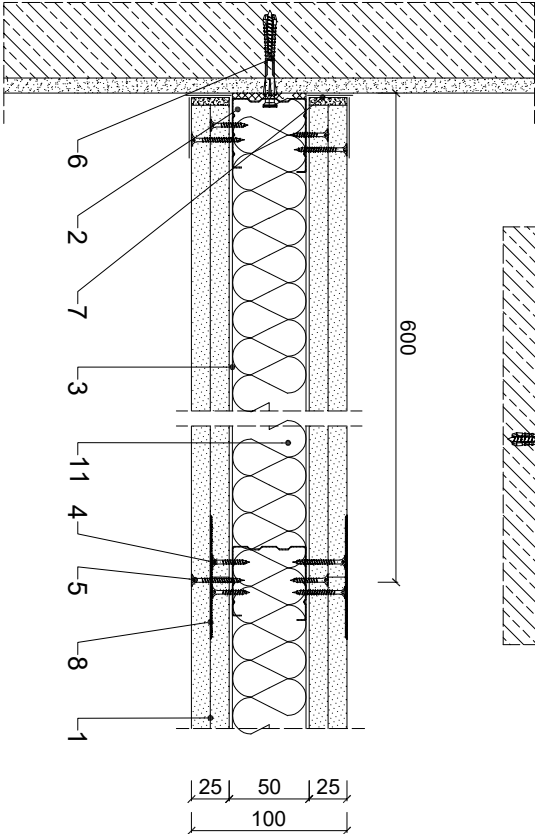



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.04		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.04	