

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G [mm]	MASA M [kg/m ²]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEWNĄ ISOVER
EI 60 ¹⁾	bez ograniczeń	58	29	Fire+ typ DF, Fire+ HYDRO typ DFH2 gr. 2x15,0 mm	CD60 Gyserra ³⁾ /Ultrastil ⁴⁾	ISOVER Akuplat + Polterm Uni lub Isover ⁵⁾ (gr. 200mm)
REI 60 ²⁾						

1) Klasa odporności ogniowej RIG 07B5, 311102 typ. Klasa odporności ogniowej EI dotyczy układu ściennego - oddzielnego. 2) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO 1250x2500 mm. 3) Dla odporności ogniowej nie wymaganej wypełnienie wężym mineralnym. 4) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2. 5) ISOVER Akuplat + Polterm Uni lub Isover. ***Płyty gipsowe - laminowane tylnymi HARTO typ DFH1 lub DFH2 oraz RIGIPS Duraline typ DFH1H1 mogą być stosowane zamiennie z płytami ognio- -kartonowymi RIGIPS PRO (4000 TN) typ A, Hygro typ 12, Fire typ E, Fire+ typ DF lub Fire+ Hygro typ DFH2, przy zastosowaniu klasy odporności ogniowej systemu. Przy wyborze płyty RIGIPS HARTO należy stosować masę szpachlową RIGIPS HARTO oraz wkłady HARTO. Do mocowania płyt RIGIPS PRO Duraline stosuje się wkłady HARTO.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hygro typ DFH2 gr. 2x15,0mm	2 x 15,0 2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD 60 Gyserra®/Ultrastil®	2,10 m
3 Profil RIGIPS UD Gyserra®/Ultrastil®	0,35 m
4 Wieszak RIGIPS do poddaszy	1,60 m
5 Wkręty do drewna	5,00 szt.
6 Wkręty RIGIPS TN 25 ¹⁾	5,00 szt.
7 Wkręty RIGIPS TN 45 ¹⁾	12,00 szt.
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30mm	0,40 szt.
9 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profillik Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,90 szt.

1) Rozstaw kolek dla warstwy wewnętrznej co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250. Należy pamiętać o minimalnym odległościach między kolekami.

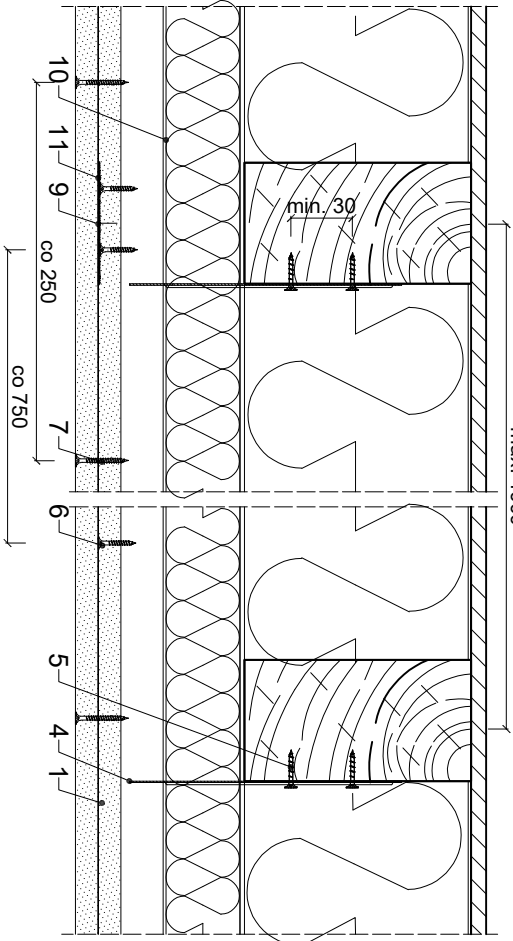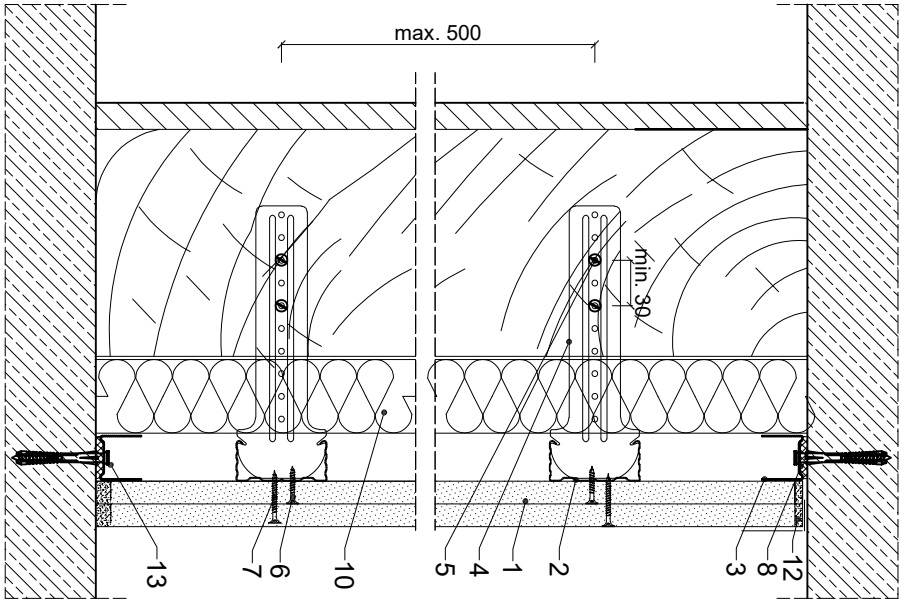



SAINT-GOBAIN



ISOVER



WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna Rigips 3.29.00 (klasa odporności ogniowej EI60)		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.29.00	Opracował: