



PRZEKRÓJ POZIOMY

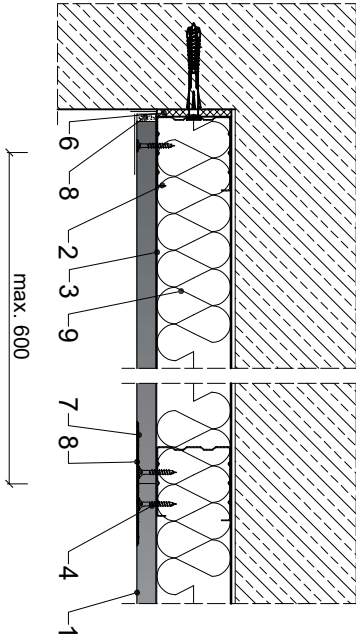

PRZEKRÓJ PIONOWY

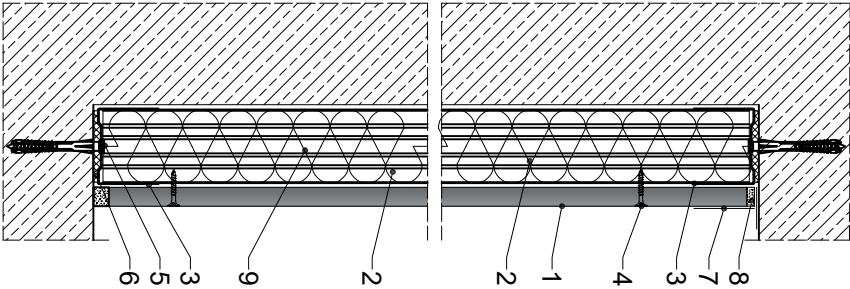

Parametry techniczne

Przebieg budowlany 1)	KLASA ODPORNOŚCI OSNOWEI EN ²⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ ZABUDOWY G	MASA ZABUDOWY ³⁾ M	PRYTŁY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (dPRO) ⁴⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS C/W/UV 50 C/W/UV 75 C/W/UV 100	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA ISOVER Aku-Pyła / Akupol + Polterm Unl gr. 50 mm ⁵⁾
ARW	[dB]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
12	EI15 ¹⁾	3000	67,5	18	gr. 1x12,5 mm HABITO typ DFR1 lub DFRH1		
	REI15 ²⁾	3500	87,5				
		4000	112,5				

- 1) Klasyfikacja ogniwana ITB 07/08 3.11.1/85-116. Klasa odporności ogniowej EI dotyczy układu szklenia + okładzina szklenia.
2) Klasa odporności ogniowej EI dotyczy układu szklenia + okładzina szklenia.
3) Masa okładziny ogniowej nie zawiera masy wypełnienia szklenia mineralnego.
4) Płyta Rigips Pro typ A lub typowa typ 12, warstwa warstwa poszyta - płyta Rigips Habito typ DFR1 lub DFRH1.
5) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
6) Bez uwzględnienia masy izolacji z wiaty.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO typ: DFR1 lub DFRH1 gr. 12,5 mm	1 x 12,5 1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 gypSerra®/Ultrastil®	0,35 m
4 Wkręt HABITO 4,2x26 mm	12,00 szt.
5 Koki rozporowe min. 06 max. co 1000mm	1,90 szt.
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	0,40 szt.
7 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 szt.
8 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	0,30 kg
9 Węgiel mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupol + lub Polterm Unl	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku: Okładzina ścienna Rigips 3.22.00 HB
(klasa odporności ogniowej EI15)

Data: Skala: 1:5 Nr detalu: 3.22.00 HB Opracował: