


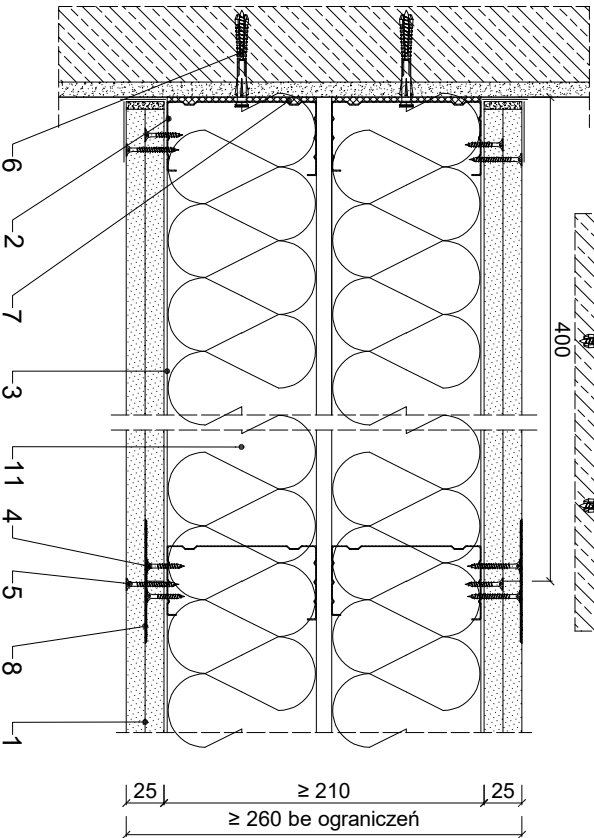


KLASA ODPORNOŚCI OŚNOWNEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA M	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G	[mm]		H	[mm]			
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	od 260		51	6500		gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2XCW/UW 100 Gipserra ³⁾ /Ultrast ⁴⁾	Weha ⁵⁾ gr. 100 mm ⁶⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat lub Polterm Uni
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾						gr. 2x12,5 mm Fire typ F ₆₀ lub Fire+ Hydro typ DFH2		
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	55							

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZŁŻYCE
1 Pyła gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/UltraSil®	5,40 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/UltraSil®	1,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Kłótek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wiertha mineralna szkłała lub skałna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

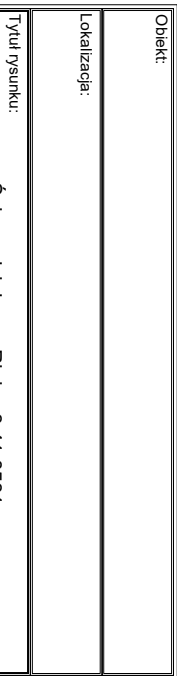

Tytuł rysunku:

Ściana działłowa Rigips 3.41.0531

klasa odporności ogniowej EI(REI)30, 60 lub 120

at: