
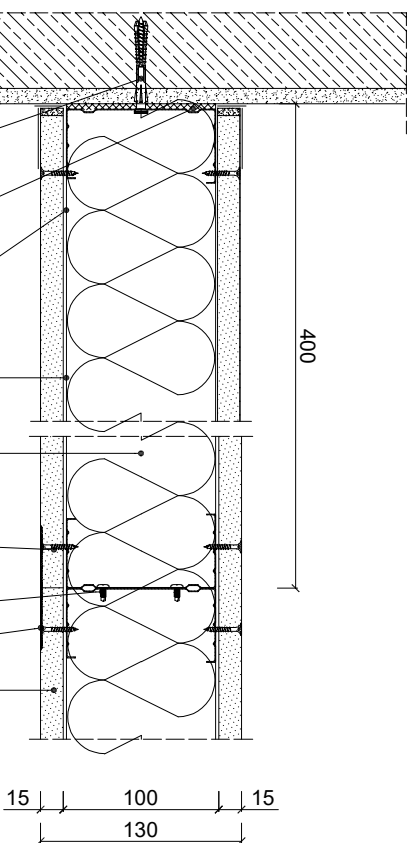


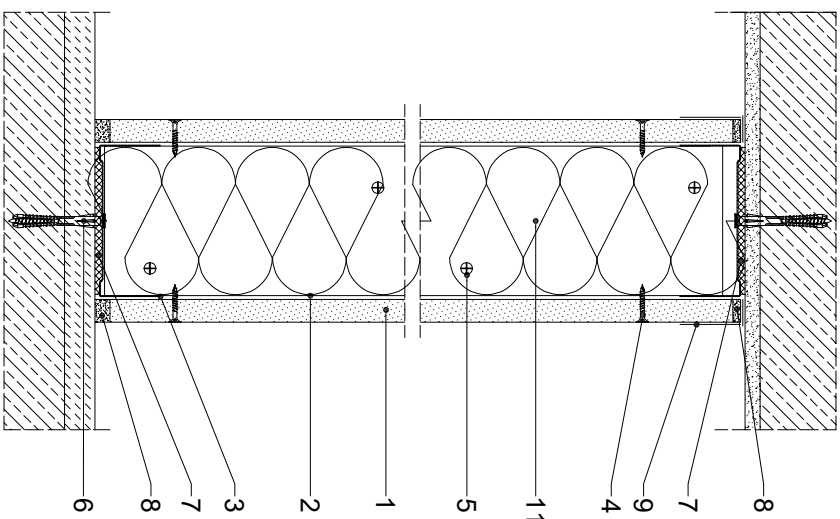

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	130	34	6500	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	ZACWUW 100 GypSerra®/Ultrastil®	Węgl ³⁾ gr. 50 mm ISOVER / Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Testów Ogniowych Technicznych (TBKOT 2010/078) wydane 2. Ocena jest dla określonej wartości mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych samowypiętych elementów oddzielających przestrzeni oddzielonych.
3) Klasa odporności ogniowej odpowiada dla określonej wartości mineralnej ścianki o gęstości co najmniej 30 kg/m³ grubości min. 50 mm.
4) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
5) Klasa odporności ogniowej RIGIPS typ DRIENT lub płyt gipsowe RIGIPS typ GULF, GAK-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Wkręt Rigips "pchekar" 3,9x11 mm co 500mm (mijankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Węgl mineralna szkana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.034		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.034	