

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{3,4)}	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]			
EI 15 ¹⁾ REI 15 ²⁾	125	29	6500	typ A lub Hydro typ H2	2xCW/UW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	Wełna ³⁾ gr. 50 mm (100mm) ⁴⁾ ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾				Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
EI 60 ³⁾ REI 60 ²⁾				Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		Wełna ³⁾ gr. 50 mm (100mm) ISOVER Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie wytycznej Euro 1 Technicznej ITB-KOT-2010/078 wydanej 2. dozwolącej dla określonej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Średnia maksymalna wysokość konstrukcji, która może być wykonana z wyżej wymienionych płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO.
3) Klasa odporności ogniowej i czasowe oddziaływanie dla określonej wełny mineralnej i szkieletu o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Dla odpowiedniej ogniowości EI 15 niewymagane wypełnienie wełną mineralną.
5) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
6) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
7) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH2 lub płyt gipsowe RIGIPS typ GdH-F, GdH-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DF-H2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS: VARIO, Premium Light,	1,10 m
8 Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

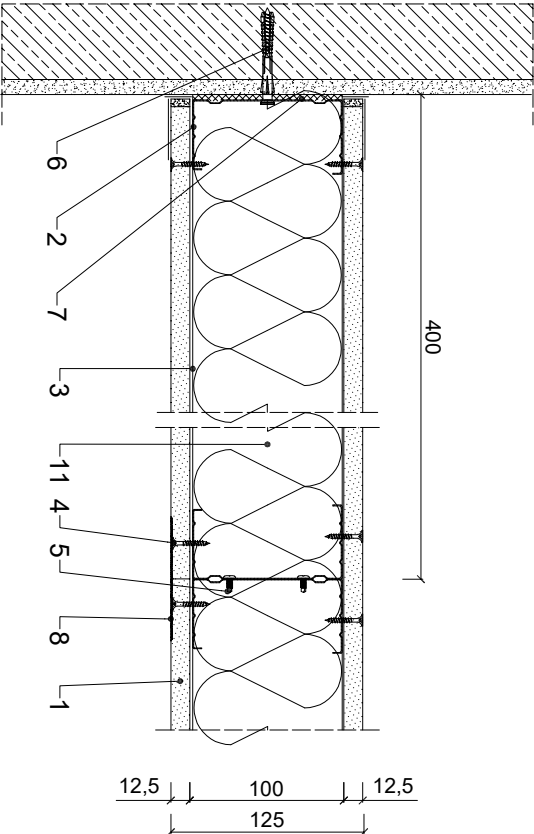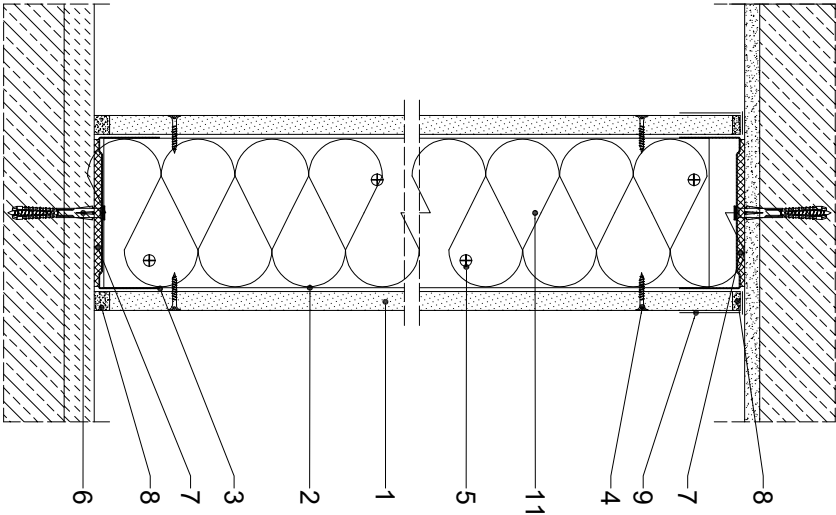



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.034		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.034	Opracował: