
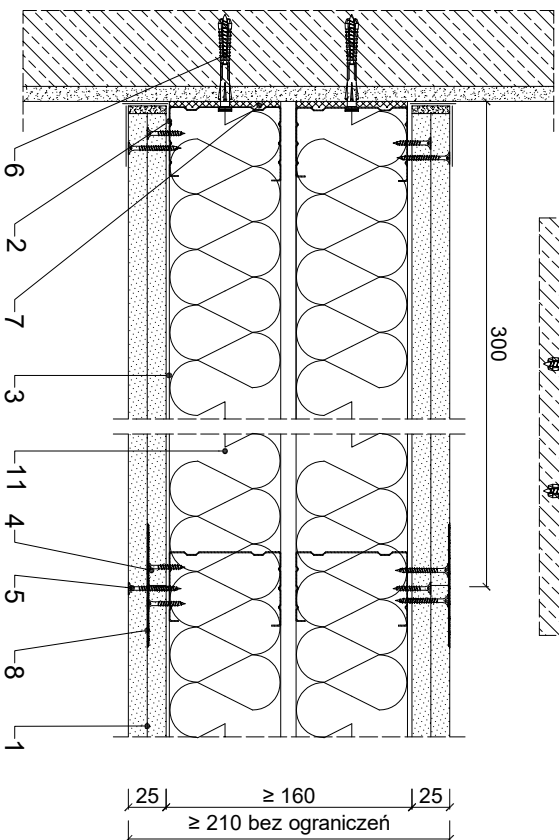


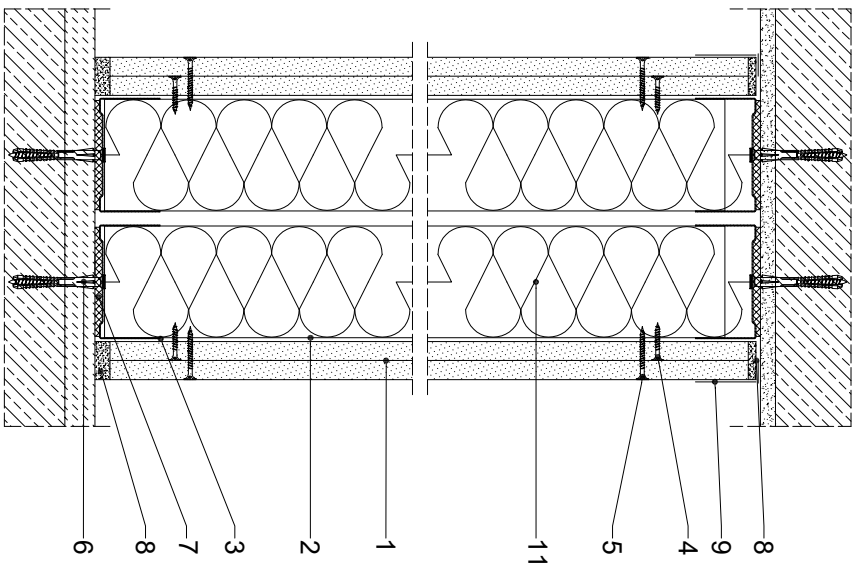

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G	MASA M		WYSOKOŚĆ H		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]	[mm]	[mm]			
EI 30 ¹⁾	od 210	48	6500	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2x CW UW 75 Gypserra®/Ultrastil®	Wełna ³⁾ gr. 75 mm ⁴⁾ ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni		
EI 60 ¹⁾								
EI 120 ¹⁾								
REI 30 ²⁾	od 210	48	6500	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2x CW UW 75 Gypserra®/Ultrastil®	Wełna ³⁾ gr. 75 mm ⁴⁾ ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni		
REI 60 ²⁾								
REI 120 ²⁾								

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/076 wydanej 2, zidentyfikując klasę odporności wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 2) Schemat działania RIGIPS Proa polega na tym, że w przypadku wystąpienia ognia, RIGIPS Pro nie przepuszcza ciepła, co pozwala na oddzielenie przegrzanej strefy od przegrzanej strefy.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS Pro Fire F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) WEŁNA - wełna mineralna, typ WEŁNA 1500/2.
- 5) W zakresie odporności ogniowej.
- 6) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFRH1 lub RIGIPS RIGIPS typ GAF-F, GAF-FM1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire-Hydro typ DFRH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFRH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 Gypserra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 75 Gypserra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	18,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	48,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa RIGIPS 3.41.0522		
	klasa odporności ogniowej EI(REI)30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.0522	