
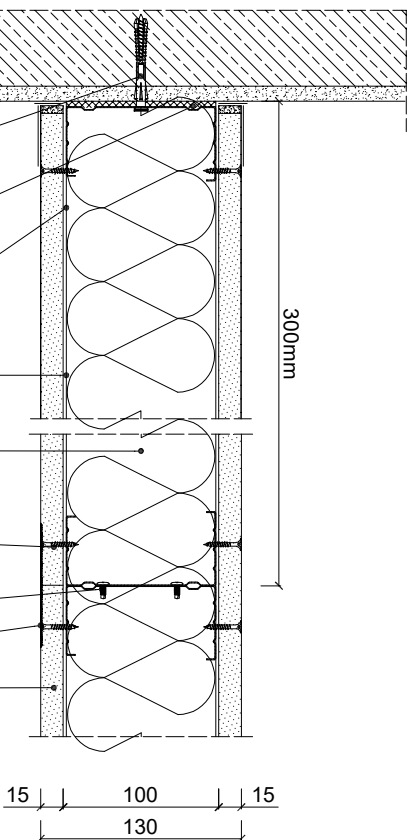


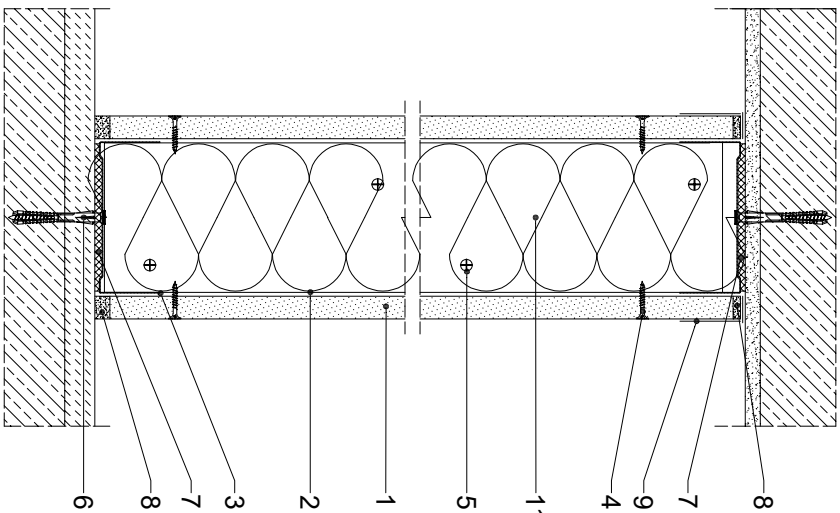

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G	M	H				
	[mm]	[kg/m ²]	[mm]				
EI 60 ₁ REI 60 ₂	130	35	6500		Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2x CW100/100 gypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akupiat ⁵⁾ lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (TB-KOJ-2018/0175) wydanej 2. stycznia 2018 roku dla dobowej (wody mineralnej o gęstości co najmniej 10 g/cm³ i grubości min. 50 mm).
- 2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stosujących elementy oddzielające przegródzonego.
- 3) Klasa odporności ogniowej odpowiada dla dobowej (wody mineralnej o gęstości co najmniej 30 g/cm³ i grubości min. 50 mm).
- 4) EN - klasa odporności ogniowej kg (PN EN 13501-2).
- 5) Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ DFH2 lub płyty gipsowe Rigips typ GKF, GKFH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F.
- Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 gypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 100 gypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Wkręt Rigips "pcheke" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat ⁵⁾ lub Polterm Uni	1,00 m ³

Należy materiały mieć charakter prefabrykat i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.035		
	Klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.035	Opracował: