

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G	MASA M		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ³⁾)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ⁴⁾
	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[mm]			
EI 15 ¹⁾ REI 15 ²⁾	125	27	6500	6500	typ A lub Hydro typ H2	CW/UW / 100 gypsera [®] /ultrastil [®]	Wełna ³⁾ gr. 50 mm (100mm) ISOVER Aku-Pyła / Akupiat+ lub Polterm Uni
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾					Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾					Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wełna ³⁾ gr. 50 mm (100mm) ISOVER Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0176 wydanej 2. dozwolone dla dowolnej warstwy mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych słupowoprzestrzennych elementów oddzielania przegród przegródzonego.
3) Klasa odporności ogniowej obowiązuje dla dowolnej warstwy mineralnej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ grubości min. 50 mm.
4) Klasa odporności ogniowej EI 15 nie wymaga wypełnienia wełną mineralną.
5) Wypełnienie wełną mineralną zgodne z PN-EN 13501-2.
6) Wypełnienie wełną mineralną zgodne z PN-EN 13501-2.
7) Wypełnienie wełną mineralną zgodne z PN-EN 13501-2.
8) Wypełnienie wełną mineralną zgodne z PN-EN 13501-2.
9) Wypełnienie wełną mineralną zgodne z PN-EN 13501-2.
10) Wypełnienie wełną mineralną zgodne z PN-EN 13501-2.
11) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH2 lub DFH2+ mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 gypsera [®] /ultrastil [®]	2,70 m
3 Profil Rigips UW 100 gypsera [®] /ultrastil [®]	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profmix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

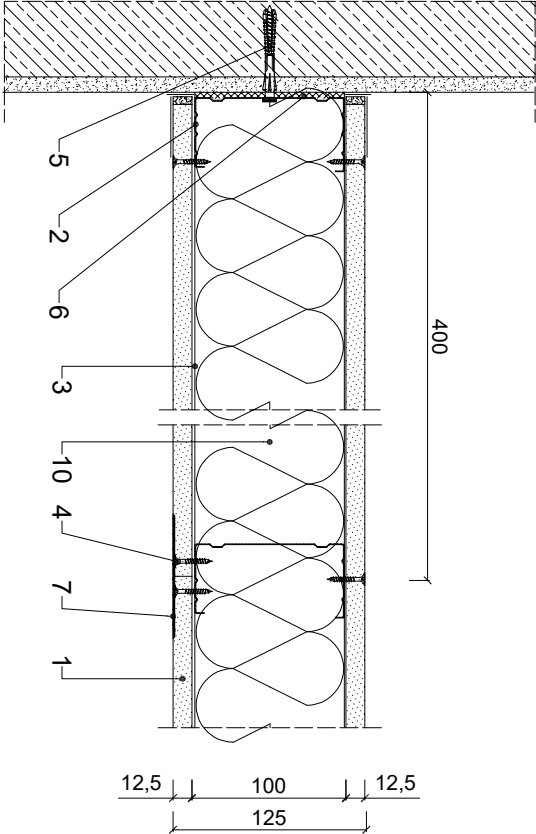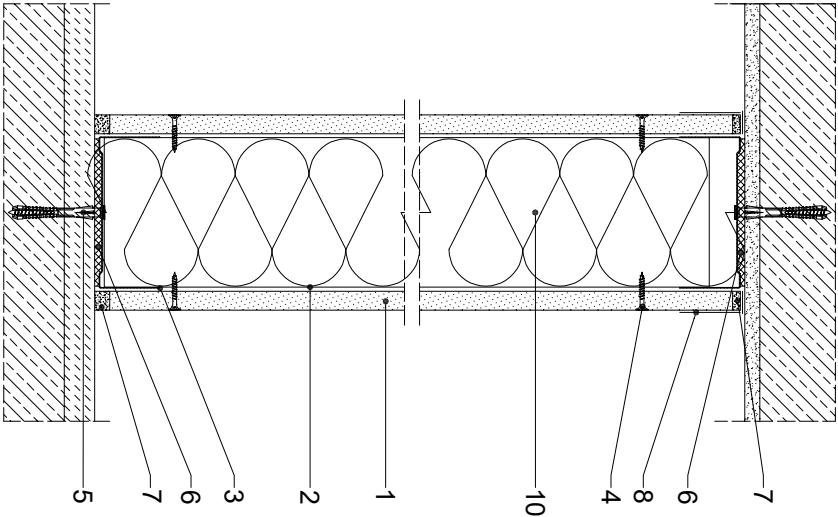



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.031		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.031	