


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN)	GRUBOŚĆ	MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾	ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA ŚCIĄN ZE STROPEM/DACHEM	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]					
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	190	88	10000		Połączenie przesuwnie (teleskopowe) - dobór według wytycznych	Fire+ typ DF Fire+ typ DF+H2 gr. 3x15,0 mm	CW/UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Kryteriów Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/07-18 wydanych 2. października 2018 roku, dotyczących oceny skuteczności zabezpieczeń przeciwpożarowych z wypełnieniem lub bez wypełnienia wełną mineralną. Wykonanie ścianki może stanowić wełna mineralna szklana lub skalna o grubości maksymalnie 100 mm oraz gęstość 15 - 50 kg/m³.
2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian oddzielających stonowalonych elementów oddzielających przeciwpodłogowego.
3) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
4) W zakresie odporności ogniowej. Wysokość masy, przynajmniej bez klasy odporności ogniowej, dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
5) W zakresie odporności ogniowej. Wysokość masy, przynajmniej bez klasy odporności ogniowej, dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
A: Hydro typ D2, Fire typ E, Fire+ typ DFI lub Fire+ typ DFI+2.
B: Hydro typ D2, Fire typ E, Fire+ typ DFI lub Fire+ typ DFI+2.

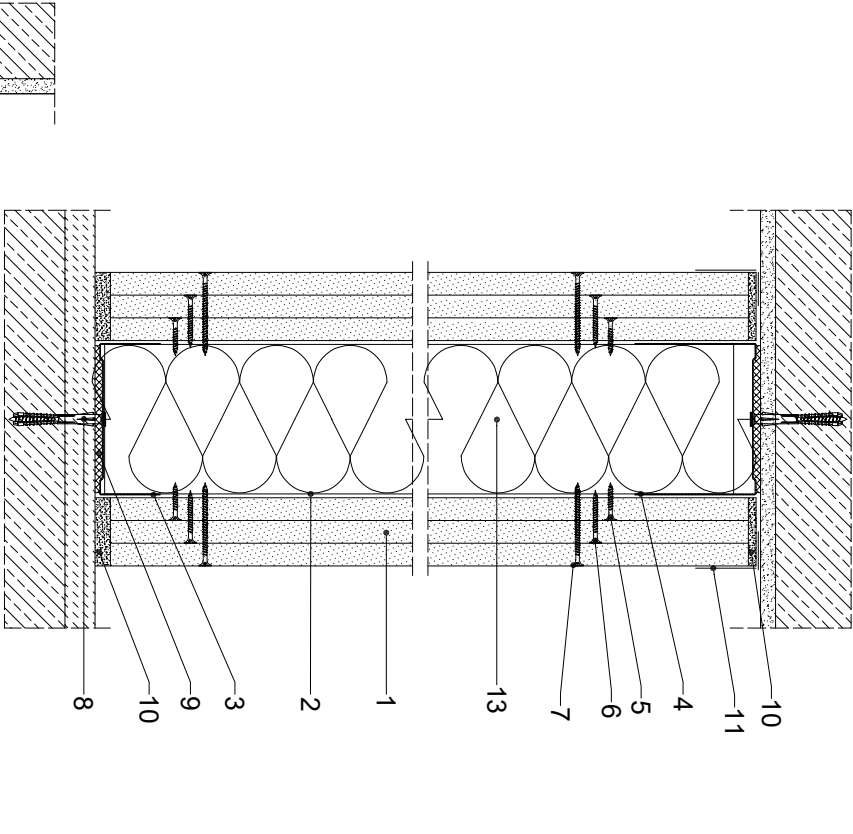

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIŁO
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF+H2 gr. 15 mm	6,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra®/Ultrastil® - połączenie dolne	0,35 m
4 Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub 100/140 gr 1mm-połączenie górne	0,35 szt
5 Wkręty RIGIPS TN 25 co 750 mm	18,00 szt
6 Wkręty RIGIPS TN 35 co 750 mm	18,00 szt
7 Wkręty RIGIPS TN 55 co 250 mm	48,00 szt
8 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 800 mm	2,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,30 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że mają charakter poglądowy i nie zawierają odpowiedzi



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa RIGIPS 3.40.103		
	Klasa odporności ogniowej EI(REI) 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.103	