

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EN)	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R _w , R _{tr} [dB]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	PLITY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNY MINERALNEJ
EI 15 ₀	~	4500	100	28	Duraline typ DFR1EH1 gr. 1x12,5 mm	CW1UW 75 gypserra®/ultrastil®	Włna gr. 50mm (70mm) ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni
EI 30 ₀							
EI 30 ₀							
EI 60 ₀ REI 60 ₀							Włna gr. 50 mm (70mm) ISOVER Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniwowej na podstawie kryteriów Oceny Technicznej ITB-KOT2018/0178 wydanie 2, obowiązując dla dowolnej wełny mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ścianki szkieletowe Rigips mogą pełnić funkcję szkieletu szkieletowych stropów i elementów oddzielających przegrody.
3) Klasa odporności ogniwowej obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej szkieletu o grubości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Klasa odporności ogniwowej EI 15 obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej szkieletu o grubości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
5) Dla odporności ogniwowej EI 15 wymagane wypełnienie wełny mineralnej.
6) EN - klasa odporności ogniwowej PN-EN 13501-2.
7) W - klasa odporności ogniwowej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2. Profil Rigips CW 75 gypserra®/ultrastil®	1,80 m
3. Profil Rigips UW 75 gypserra®/ultrastil®	0,70 m
4. Wkręt Rigips HantFix 3,8x25 co 250 mm	24,00 szt
5. Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6. Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7. Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8. Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10. Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawiera się odpadów

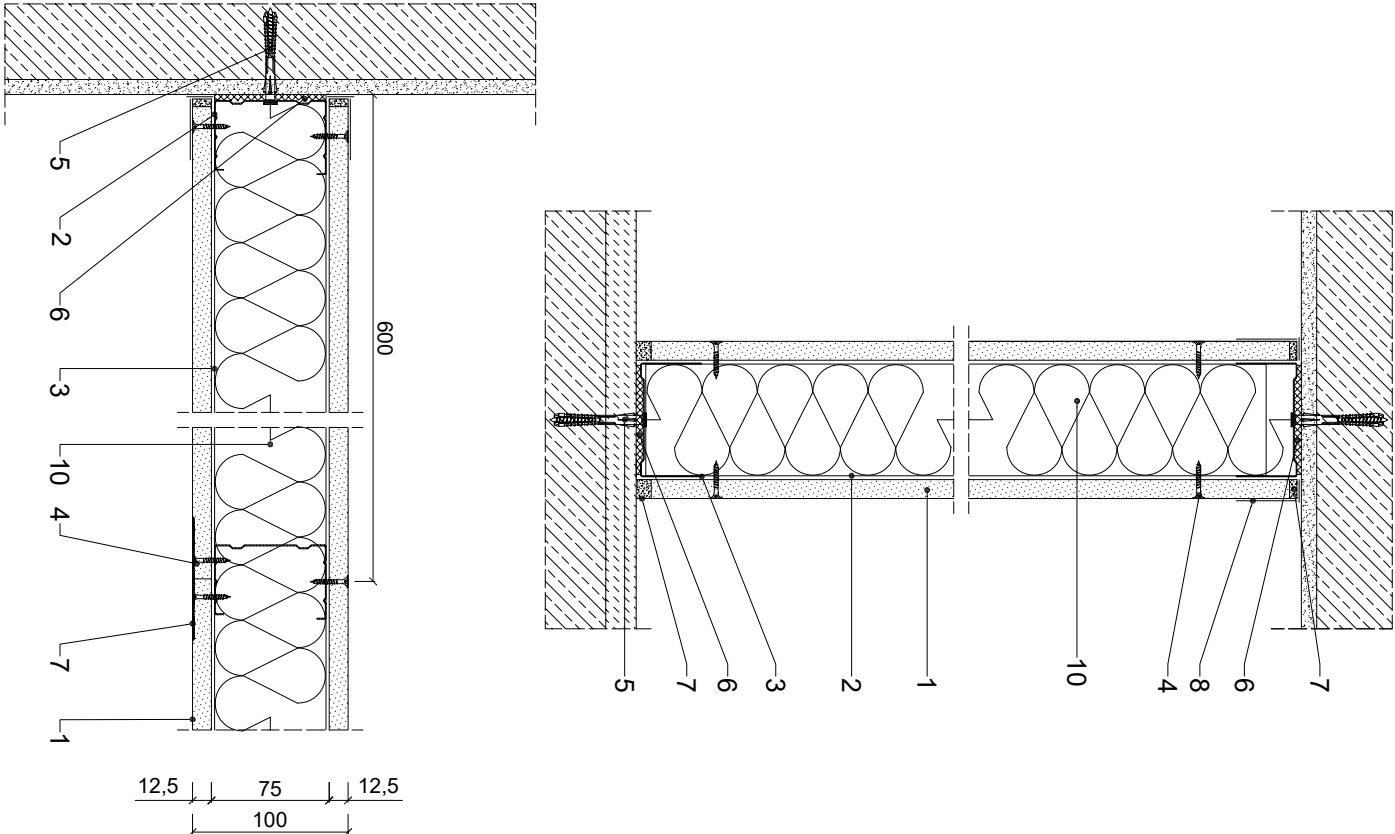



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.02 DURA klasa odporności ogniwowej EI(REI)15, 30 lub 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.02 DURA	