

Parametry techniczne

| KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN | MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ |      | GRUBOŚĆ | MASA                 | POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) i GIPSOWO-WŁKNIOWYMI RIGIPS W (2 strona) | KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS                                 | WYPEŁNIENIE WĘLA MINERALNA      |
|------------------------------|---------------------|------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                              | [mm]                | [mm] | [mm]    | [kg/m <sup>2</sup> ] |                                                                                                     |                                                            |                                 |
| -1)                          | 6000                | 205  | 200     | 51                   | gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2                                                                | 2 x GW/UW 75 GypSerra <sup>®</sup> /Ultrastil <sup>®</sup> | Wełna <sup>1)</sup> gr. 2x75 mm |
|                              |                     |      |         |                      | Rigidur H gr. 1x10 mm                                                                               |                                                            |                                 |
|                              |                     |      |         |                      | gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2                                                                |                                                            |                                 |
|                              |                     |      | 61      | 57                   | Rigidur H gr. 1x12,5 mm                                                                             |                                                            |                                 |
|                              |                     |      |         |                      | gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2                                                |                                                            |                                 |
|                              |                     |      |         |                      | Rigidur H gr. 1x12,5 mm                                                                             |                                                            |                                 |
|                              |                     |      | 210     | 65                   | gr. 1x15 mm Fire + typ DF                                                                           | Rigidur H                                                  | Wełna <sup>1)</sup> gr. 50 mm   |
|                              |                     |      |         |                      | gr. 1x12,5 mm                                                                                       |                                                            |                                 |

1) Różnica opóźnienia w rozprężeniu.

1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

| MATERIAŁ                                                                                                                                           | ZUŻYCIE             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm | 2,00 m <sup>2</sup> |
| 2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm                                                                                     | 2,00 m <sup>2</sup> |
| 3 Profil CW 75 GypSerra <sup>®</sup> /Ultrastil <sup>®</sup>                                                                                       | 3,60 m              |
| 4 Profil UW 75 GypSerra <sup>®</sup> /Ultrastil <sup>®</sup>                                                                                       | 1,40 m              |
| 5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm                                                                                                                     | 9,00 szt            |
| 6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm                                                                                                            | 24,00 szt           |
| 7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm                                                                                                           | 3,00 szt            |
| 8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm                                                                                                 | 4,70 m              |
| 9 Q1 Zaczyna, SUPER                                                                                                                                | 0,50 kg             |
| 10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) <sup>1)</sup>                                                                                          | 0,50 kg             |
| 11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) <sup>2)</sup>                                                                                          | 30,00 ml            |
| 12 Taśma spoinowa RIGIPS                                                                                                                           | 2,80 m              |
| 13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER                          | 0,20 kg             |
| 14 Wełna mineralna szklana lub skała np. ISOVER                                                                                                    | 1,00 m <sup>2</sup> |

1) Podano do szpachlowania dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkową warstwą AK.

2) Podano do spoiny płyt.

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie stanowią odpowiedzi.

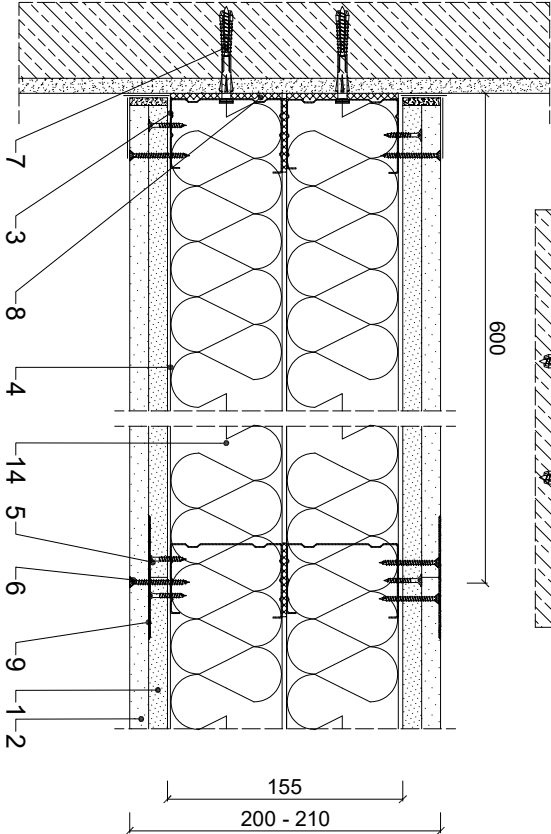

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biurowisko RIGIPS w Warszawie  
Varso Tower  
ul. Chmielna 69, 28 piętro  
00-801 Warszawa  
Biurowisko RIGIPS w Warszawie  
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.012

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: