


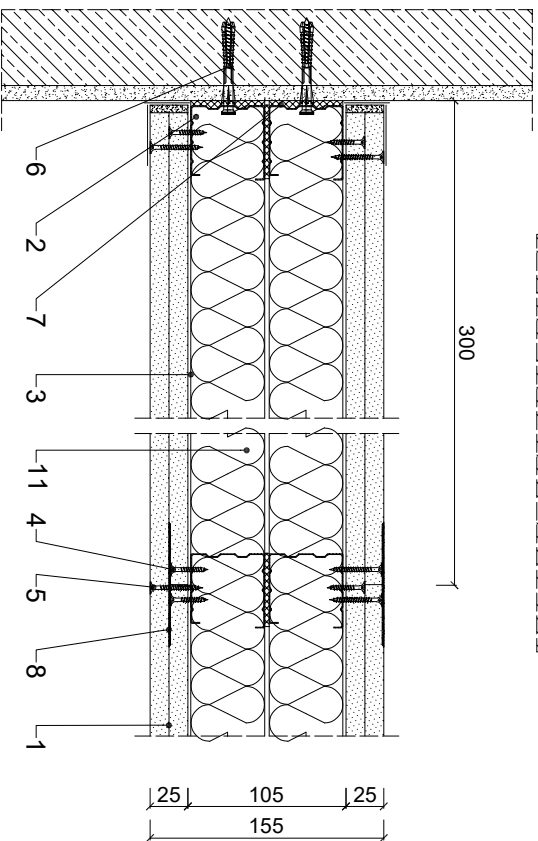

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA M	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA *)		PŁYT Y GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFIL RIGIPS	WYPEŁNIENIE WIETNA MINERALNA
	G	[mm]		H	[mm]			
EI 30 ₁₎ REI 30 ₂₎	155		47	5200		gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2XCW/UW 50 GypSerra®/Ultrastill®	Wehna gr. 50 mm (gr. 2x50mm)*) ISOVER Aku-Pyra / Akuplat + lub Politem Uni
EI 60 ₁₎ REI 60 ₂₎								
EI 90 ₁₎ REI 90 ₂₎								
EI 120 ₁₎ REI 120 ₂₎			55			gr. 2x12,5 mm Fire typ F, lub Fire+ Hydro typ DFH2		

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowa-kartonowa RIGIPS PRO, (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/ultrastii®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/ultrastii®	1,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	18,00 szt.
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	48,00 szt.
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	4,70 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spojnowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wętna mineralna szkła lub skała np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	2,00 m ²

Not: