


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ²⁾	ROZDZIAŁ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
EI 60 ⁴⁾ REI 60 ⁵⁾	105	31	6500	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2x CW/ UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ⁶⁾ gr. 50 mm ISOVER AKU-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni


1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Ceny Technicznej ITB-AKT-2018/07178 wydanie 2, obowiązującą dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości od najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściśnięcie działkowe Rigijs mogą być: linkę szkieletu działkowców, elementów konstrukcyjnych oddzielających przeciwpowietrzowego.
3) Klasa odporności ogniowej obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej szkieletu o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) W zależności od rodzaju ogniowej Rigijs RIGIEN 1500/12.
5) W zależności od rodzaju ogniowej Rigijs RIGIEN 1500/12.
6) W zależności od rodzaju ogniowej Rigijs RIGIEN 1500/12.
7) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH2 lub Fire+ Hydro typ DFH2.
8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH2 lub Fire+ Hydro typ DFH2.

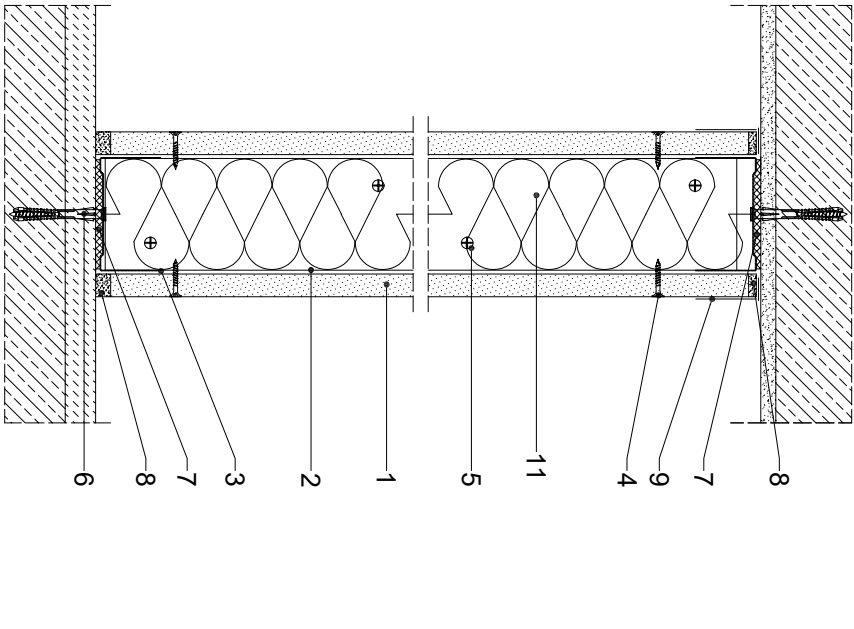

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigijs CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigijs UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigijs TN 25 co 250 mm	24,00 szt
5 Wkręt Rigijs "dcheika" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigijs szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigijs	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

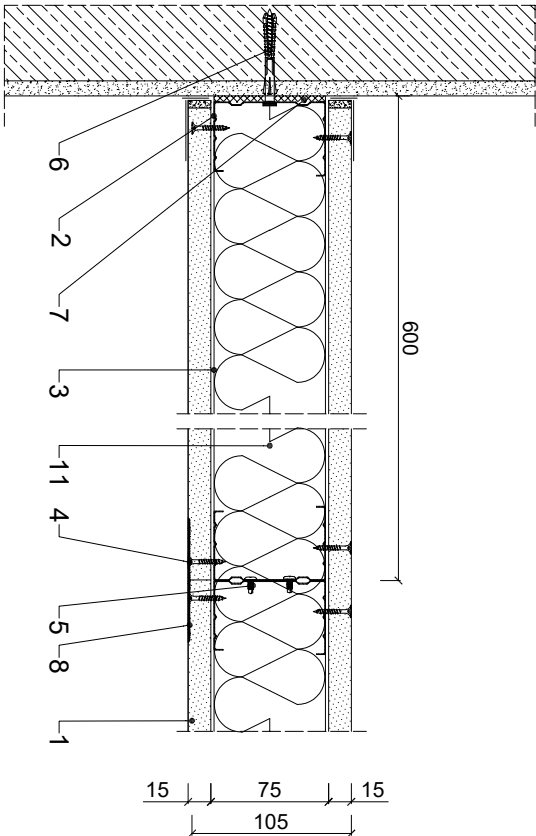



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigijs 3.40.023 klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.023	