
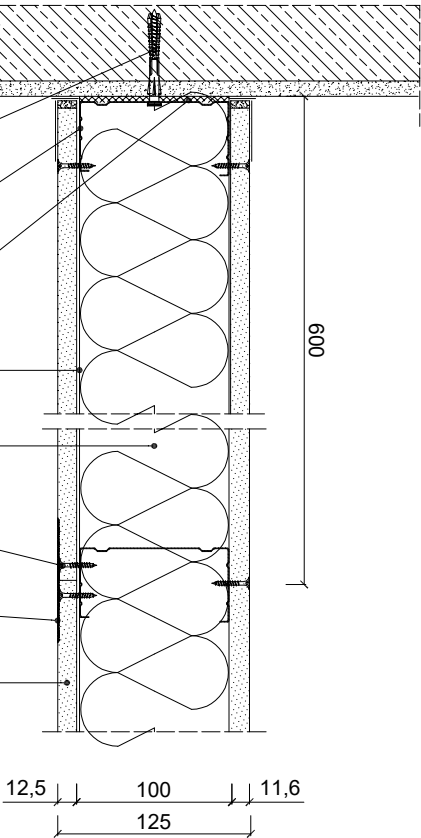


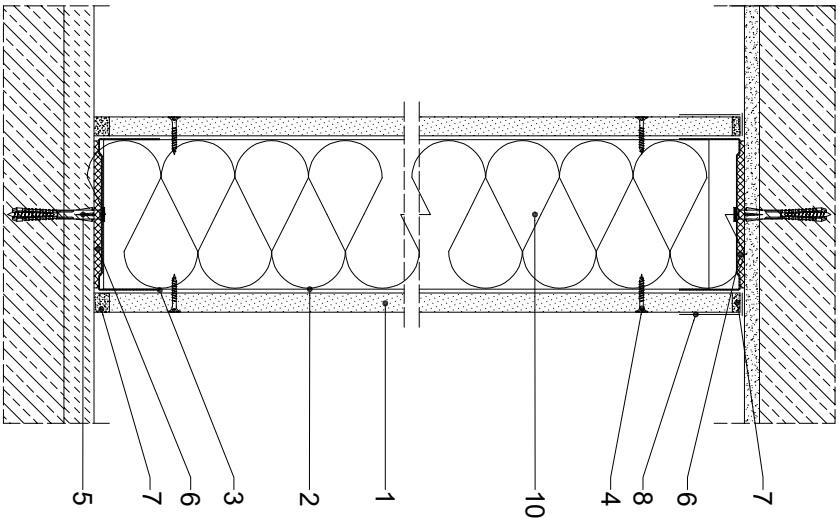

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{1,2)}	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
	R _a [dB]	R _w [dB]				
EI 15 ₁	44 ₁ (47 ₁)	46 ₁ (51 ₁)	5000	typ A lub Hydro typ H2	Gyproc® UltraSti®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm (100mm) ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyra / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 30 ₁				Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
EI 60 ₂	44 ₂ (47 ₂)	46 ₂ (51 ₂)	5000	typ A lub Hydro typ H2	Gyproc® UltraSti®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm (100mm) ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyra / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 60 ₂				Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Kryterium Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0718 wydanie 2, obowiązujące dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielające przelotowe drzwi.
3) Klasa odporności ogniowej, stosując się do dowolnej wełny mineralnej skalanej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) Wełna mineralna skalana o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
5) Dla odporności ogniowej EI 15 stosujemy wypełnienie wełną mineralną.
6) Dla odporności ogniowej EI 30 stosujemy wypełnienie wełną mineralną.
7) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
8) W zakresie odporności ogniowej typ DF-FH1 mogą być stosowane zamknięte z płytami gipsowo-kartonowymi typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A/Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2. Profil RIGIPS CW 100 Gyproc®/UltraSti®	1,80 m
3. Profil RIGIPS UW 100 Gyproc®/UltraSti®	0,70 m
4. Wkręt RIGIPS TN 25 co 250 mm	24,00 szt
5. Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
7. Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8. Taśma spojrowa RIGIPS	2,80 m
9. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10. Wełna mineralna skalana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyra / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowem mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów



SAINT-GOBAIN



awebler



SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Burow RIGIPS w Warszawie

Varo Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-481 Warszawa

Burow Doradztwa i Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa RIGIPS 3.40.03

klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował:

1:5

3.40.03