

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTYPŁYTSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
	G	M	[mm]	[kg/m ²]	H			
EI 60 ¹⁾ REI 60 ₂₎	80	34			5750	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2xOW/UV 50 gypSerra®/Ultrastil®	Włna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie krzywnej Opary Technicznej ITB-KOT-2010/0178 wydanej 2. znowelizacji dla dowolnej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Ściany dzielące Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych sławowych elementów oddzielania przeciwożogowego.
3) Klasa odporności ogniowej oceniana dla dowolnej warstwy mineralnej składowej grubości co najmniej 30 kg/m³ grubości min. 50 mm.
4) W zależności od rodzaju opławy: PIR EN 15075-2.
5) W zależności od rodzaju opławy: PIR EN 15075-2.
6) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DRIEHI lub płyty gipsowe RIGIPS typ GKF-F, GKF-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 gypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil Rigips UW 50 gypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	48,00 szt
5 Wkręt Rigips "pcheka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

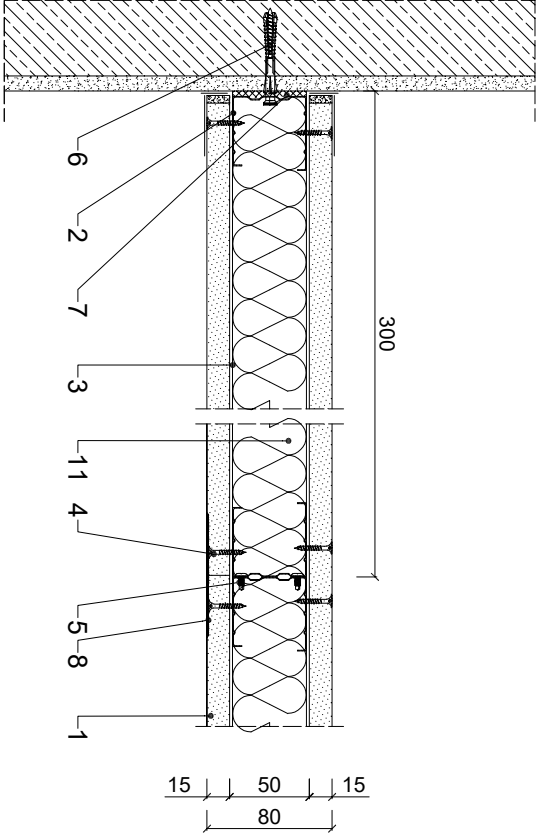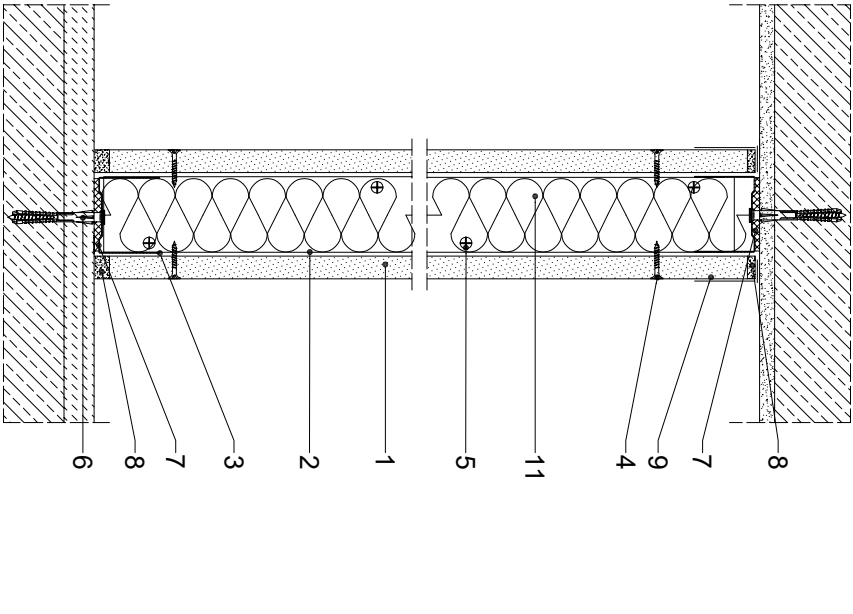



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana dzieląca Rigips 3.40.015 klasa odporności ogniowej EI(REI) 60		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.015	Opracował: