

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	POSZYWCIO GIPSOWO KARTONOWYM	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
	R _{ak}	R _{si}	H	G	M	RiGips Pro		
	[dB]	EN ²⁾	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
58 ³⁾	54 ³⁾	REI 30 ¹⁾	5500	125	58	Aku	CW 75 GypSerra®/Ultrastil® Aku / UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wetna ¹⁾ gr. 75 mm ISOVER Aku-Pyta / Akupiet +
		REI 30 ²⁾						
		REI 60 ¹⁾						
		REI 60 ²⁾						
EI 120 ³⁾ REI 120 ²⁾					59	Aku gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydanie 2, obowiązuje dla dowolnej wielkości mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm

2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwożarowego

3) Raport z badań akustycznych ITB LA00-00785/1/R30NA



^{*)} EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

) w zakresie dopóki nie osiągnie wysokości 114,45 zł.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 Gypserra®/Ultrastil® Aku	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 Gypserra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips HartFix 3,8x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips HartFix 3,8x35 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaocyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat +	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

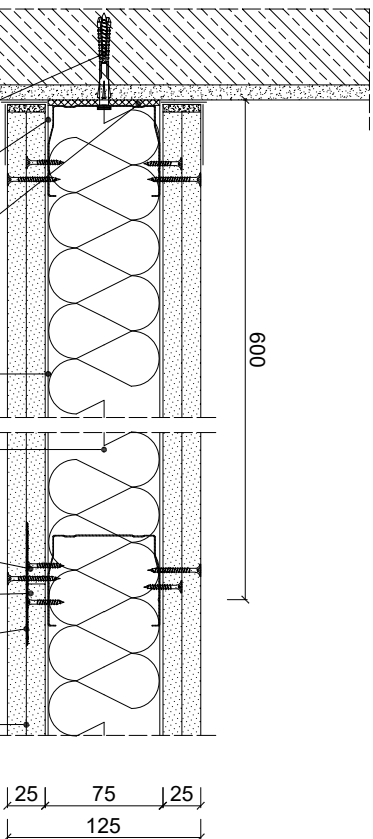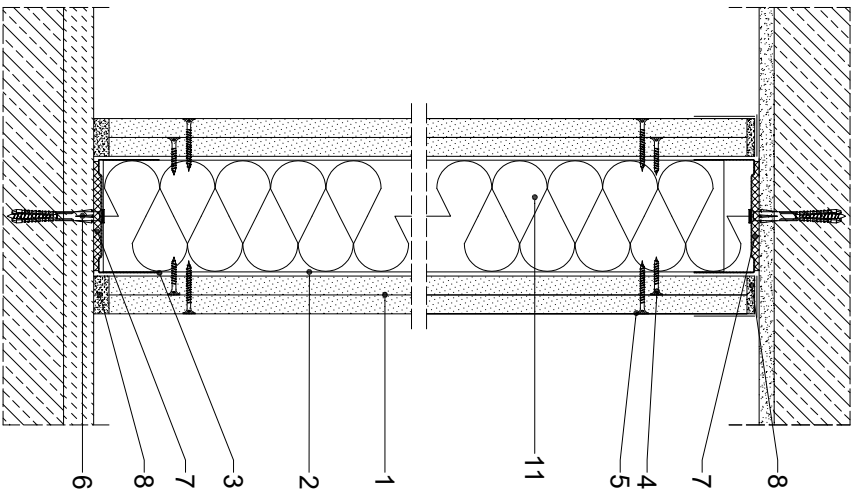

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI-GIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saingobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Ściana działowa Rigips 3.40.05 AKU		
Data:	Skala:	Nr detal:
	1:5	3.40.05 AKU
Opracował:		