


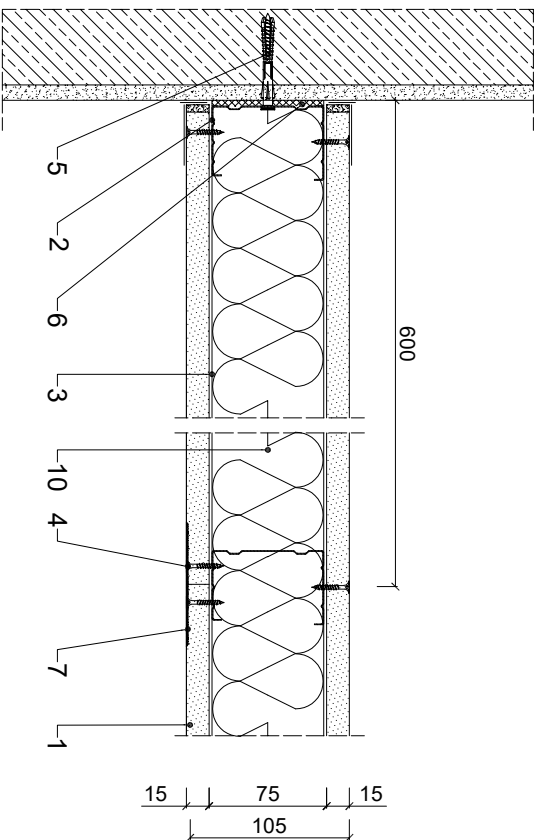

KLASA ODPORNOŚCI GŁOSOWEJ EN 1	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾ H [mm]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE (RIGIPS PRO TM)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	R _a [dB]	R _w [dB]				
EL 60 ₁ REI 60 ₂	42 ₃	47 ₃	4500	Fire+ tyro DE lub Fire+ Hygro DFR2 gr. 1x15 mm	GW/UW/75 Gipserra [®] /Ultrasil [®]	Wehna [®] gr. 50 mm ³ ISOVER Aki-Plyera / Akuplat + lub Polterm Uni

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZŁYZCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 Gypserra®/Ultrastill®	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 Gypserra®/Ultrastill®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca płątkowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
8 Taśma spojnowa Rigips	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykozeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Włókn mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Urti	1,00 m ²

Następną materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

