

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MAŚA M [kg/m ²]	POSZYCIŁE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-WŁKNIOWYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA ¹⁾
-1)	6500	250	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2 x GYW UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	Welna ¹⁾ gr. 2x100 mm
				Rigidur H gr. 1x10 mm		
				gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
		57	61	Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
				gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
		260	65	gr. 1x15 mm Fire + typ DF	Rigidur H	Welna ¹⁾ gr. 50 mm
				gr. 1x12,5 mm		

1) Włazki fibroglasu w przekroju.

1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
4 Profil UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	4,70 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00 m ²

1) Poszczególny płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkami formującymi AK.

2) Połączenie płyt klejone.

Należy materiałowe mieć dla akter projektowy i nie zawierać ośrodków

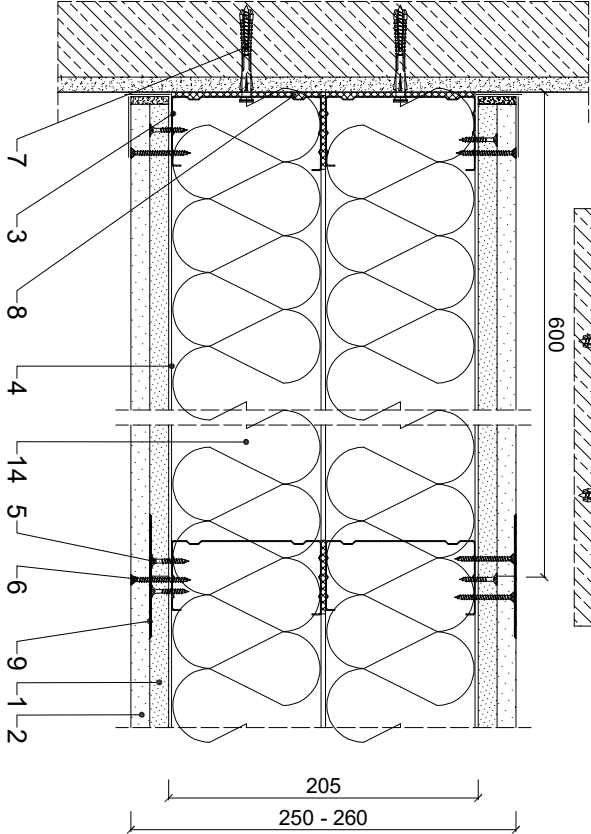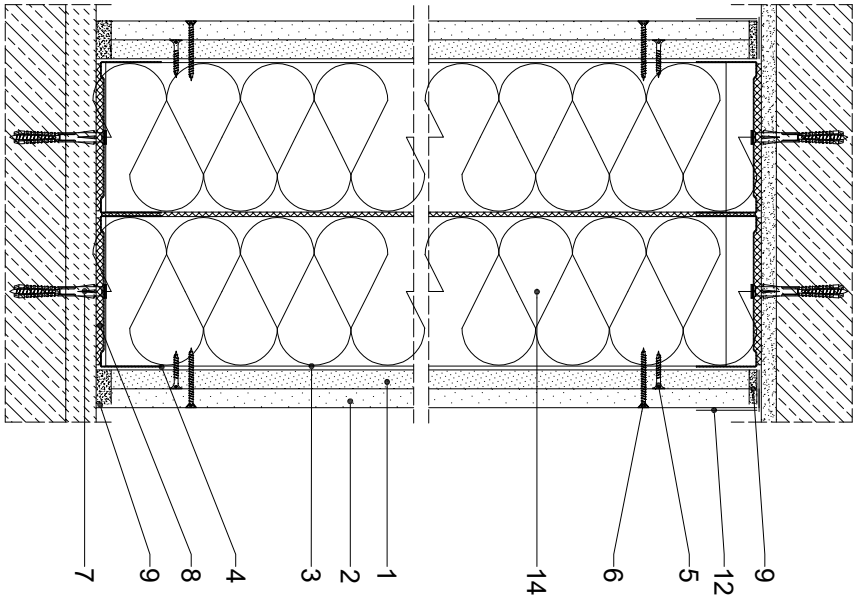

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczn@saingobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.013

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.39.013

Opracował: