


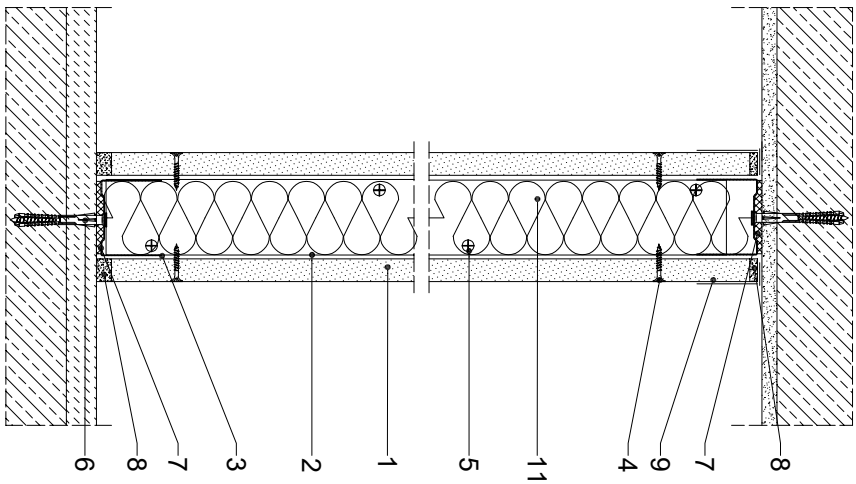

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]			
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	80	33	4500	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 1x15 mm	2xGW/UW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Kryteriów Oceny Technicznej TB-KOT-2016/0718 wydane 2. dozwolające dla docelowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
- 2) Ścieżki szalowe Rigips mogą pełnić funkcję szan ścian działowych, szan dachowych, elementów oddzielania przegród zewnętrznych.
- 3) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13639-2.
- *) W zakresie odporności ogniowej.
- *) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DF-EH1 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GAF-F, GAF-H1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire Hydro typ DF-H.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	5,40 m
3 Profil Rigips UW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyta, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spojnikowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Ściana działowa Rigips 3.40.014

klasa odporności ogniowej EI(REI) 60

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl