

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ		MASA		RODZAJ PROFILU	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
		R _{ai}	R _a	H	G	M			
[dB]	EN ¹⁾	[dB]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
3)	EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	4500	100	44	gr. 1x12,5 mm typ A lub typ Hydro H2	CW/LW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ⁴⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akupiat + lub Politem Uni		
	EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾								
	EI 120 ³⁾ REI 120 ²⁾								

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-AOT-2018/0176 w d. 2, obowiązujące dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³
2) Słany działowe Rigips mogą pełnić funkcje ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przedziałowego.
3) Modułowość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulatorom akustycznym ACOUS STIFF.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 niewymagane wypełnienie wełną mineralną.
5) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ: A, Hydro H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5mm	2,00 m²
2 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr. 12,5mm	2,00 m²
3 Profil Rigips CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
4 Profil Rigips UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
6 Wkręt Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	24,00 szt.
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt.
8 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna Rigips: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,40 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa Rigips HABITO	0,60 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akupiat + lub Politem Uni	1,00 m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony / nie zawierają odpadów

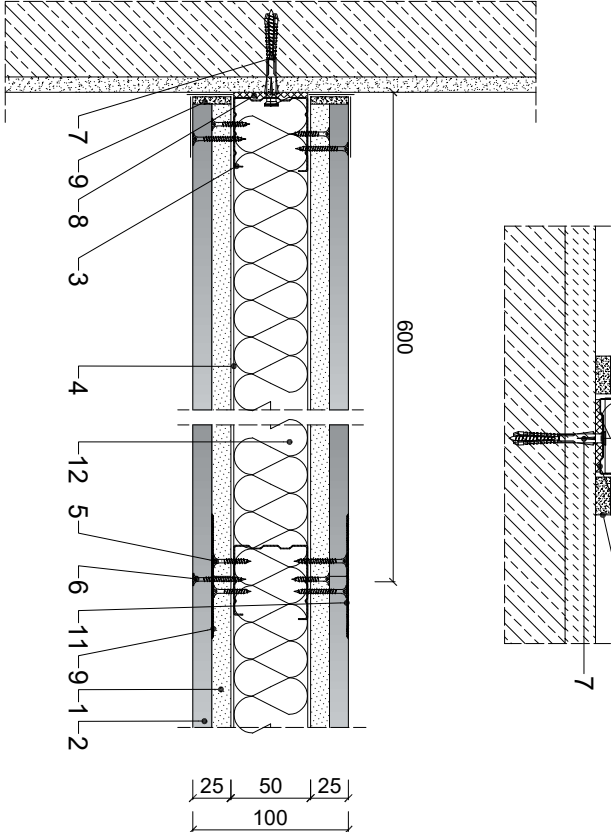



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.40.04 HB

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.40.04 HB

Opracował: