

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ		MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLĄ MINERALNĄ
		R _a [dB]	R _w [dB]	H [mm]	G [mm]	M [mm]			
48 ⁴⁾	51 ⁴⁾	EI 15 ¹⁾	EI 15 ²⁾	4500	100	28	HABITO gr. 1x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1	CW/LW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Węlna ³⁾ gr. 50 mm ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
48 ⁴⁾	51 ⁴⁾	EI 60 ³⁾	EI 30 ²⁾	4500	100	28	HABITO gr. 1x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1	CW/LW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Węlna ³⁾ gr. 50 mm ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydanej 2. obowiązującej dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przedziałowego.
- 3) Klasa odporności ogniowej obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej skalnej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 4) Raport badań akustycznych ILAC-MRA nr Z-15/084/A034.
- 5) Dla odporności ogniowej EI 15 niewymagane wypełnienie wełną mineralną.
- ¹⁾ EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr. 1x12,5mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Habito 4,2x26 mm co 250 mm	24,00 szt.
5 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt.
6 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa Rigips HABITO	0,60 kg
8 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
9 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

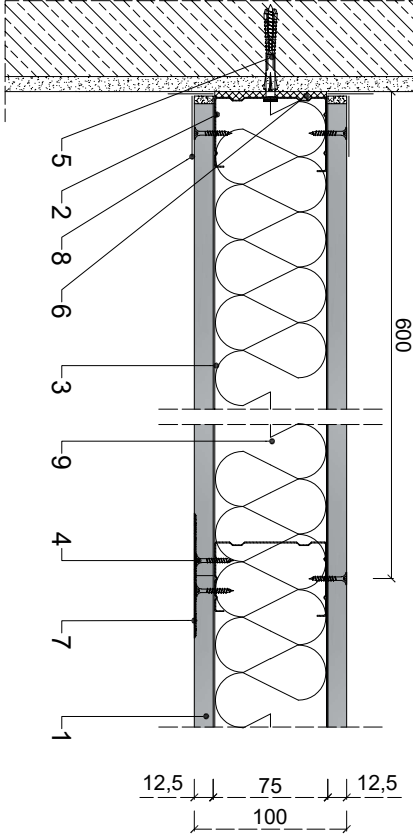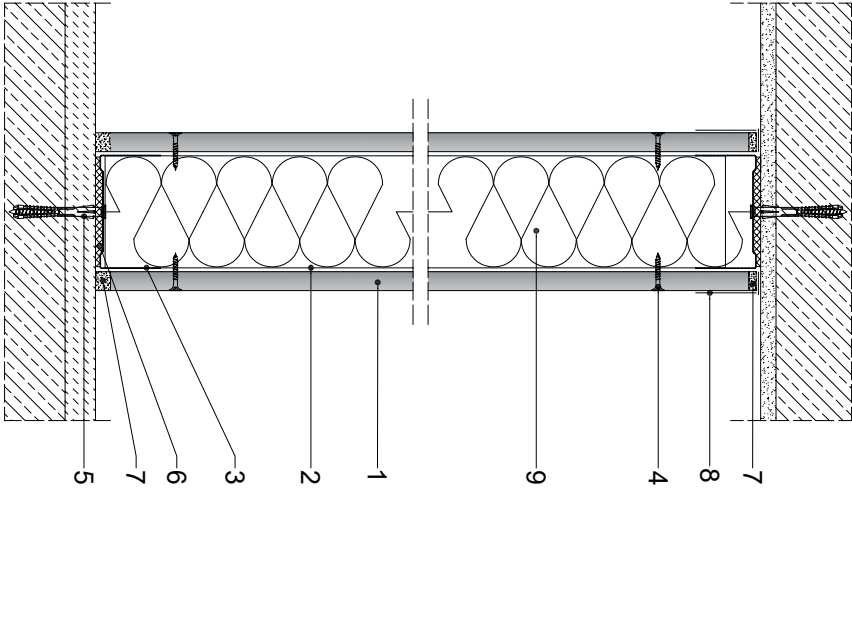



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.40.02 HB

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.40.02 HB

Opracował: