

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ G	MAŚA M	POSZYBIE PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOYWM RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
R _A (R _w /R _f)	[min.]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
47 ¹⁾	nieokreślona	4000	90	53	Rigidur H gr. 2x10 mm	CWUW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wetna gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub bez wypełnienia Wetna gr. min 40 mm gęstość 40 kg/m ³ np. ISOVER Polterm Uni
47 ¹⁾			95	59			
54 ¹⁾			100	64			

¹⁾ Wg normy DIN 4109 (R_A)
²⁾ EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-włókna RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	28,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
10 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	60,00 ml
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

¹⁾ Podkreślenie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z oznaczeniem kwadratowy, AK.
²⁾ Podkreślenie płyt klejone.
Należy materiały mieć dla całej przegrody i nie zawieszają odpadów

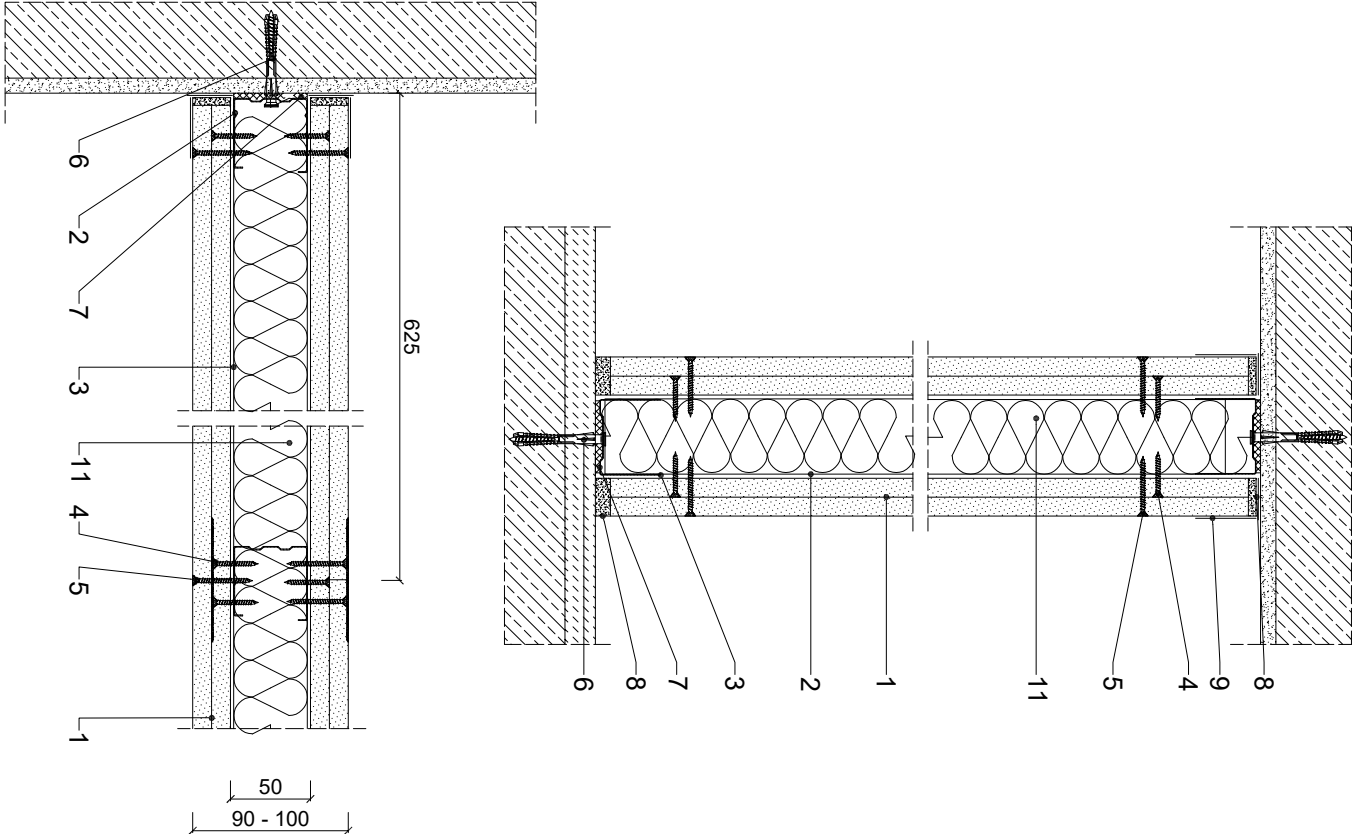



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Ściana działowa systemu Rigips 3.65.014		
Data:	Skala:	Nr detalu:
	1:5	3.65.014
		Opracował: