
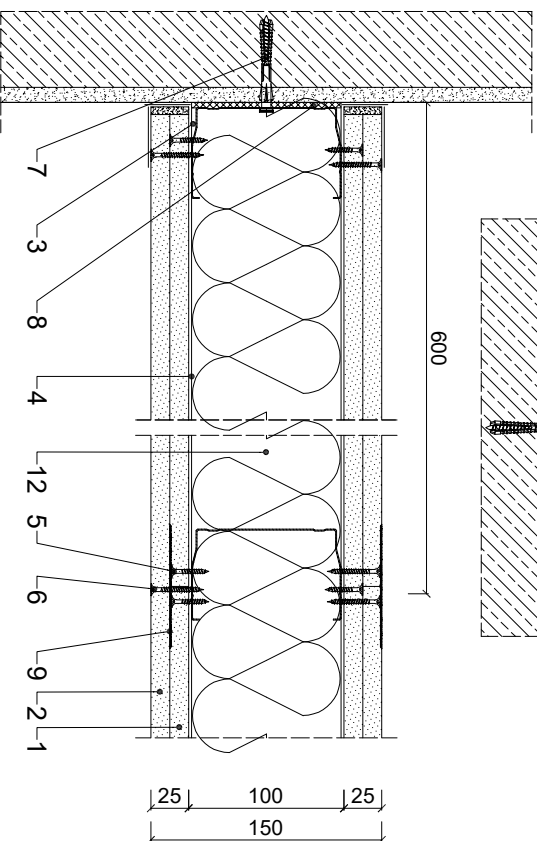
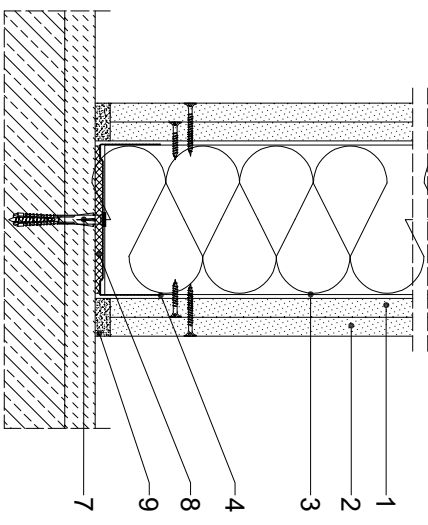


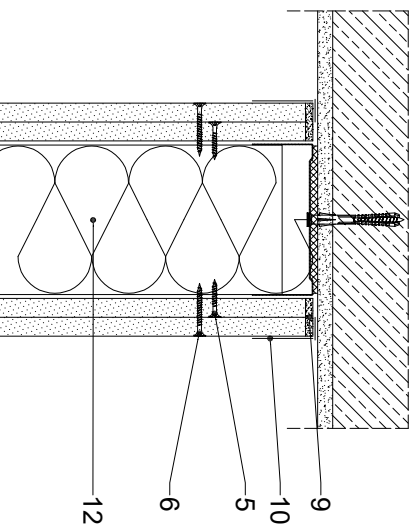

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ	MASA	POSZYBIE PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
		R _{a,1}	R _{a,2}	H	G			
[dB]	EN ²⁾	[mm]		[mm]	[kg/m ²]			
62 ³⁾	59 ³⁾	EI 30 ¹⁾		6500	150	58	Aku gr 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2	CW 100 GypSerra®/Ultrastil® Aku UW 100 GypSerra®/Ultrastil®
		REI 30 ²⁾						
		EI 60 ¹⁾						
		REI 60 ²⁾						
62 ³⁾	59 ³⁾	EI 90 ¹⁾		6500	150	59	Aku gr 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	Włena ¹⁾ gr. 100 mm ISOVER Aku-Pyta / Akuplat +
		REI 90 ²⁾						
		EI 120 ¹⁾						
REI 120 ²⁾								

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Wykonanej Oceny Technicznej ITB-KOT 2018/0178, wydanie 2, obowiązujące dla dowolnej wielkości (materiały) o grubości co najmniej 10 kg/m² grubości min. 50 mm.
2) Ściągnięte dane. Podane wartości nie mają funkcji klasyfikacji, ale służą do porównania z wartościami podanymi w tabeli.
3) Raport z badań akustycznych ITB-LAC-070785/17 RS20K.

*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odporności ogniowej wysokość maksymalna przegrody bez klasy odporności ogniowej dobowana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil® Aku	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips HartFix 3,8x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips HartFix 3,8x35 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat +	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa Rigips 3.40.06 AKU

Data:
Skala:
1:5

Nr. detalu:
3.40.06 AKU

Opracował: