

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA WYSOKOŚĆ ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ³⁾)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA ⁴⁾
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]				
EI 30 ¹⁾							
REI 30 ²⁾							
EI 60 ¹⁾		45			typ A lub Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	2xCWUW 100 Gypserra ⁵⁾ /Ultrastil ⁶⁾	Wetna ⁷⁾ gr. 50 mm (100mm) ⁸⁾ ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni
REI 60 ²⁾	150						
EI 90 ³⁾							
REI 90 ²⁾							
EI 120 ¹⁾		50			Fire typ F ₁ , Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm		
REI 120 ²⁾							

1) Klasa odporności ogniowej EI 30 oznacza, że oddziaływanie ognia przez 30 minut nie spowoduje spadku wytrzymałości konstrukcji na wyginanie i utraty nośności. 2) Masa szpachlowa RIGIPS Pro ma gęstość 1000 kg/m³ i grubość max. 50 mm. 3) Rodzaj profilu RIGIPS Pro ma gęstość 1000 kg/m³ i grubość max. 70 mm. 4) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni. 5) Długość okładziny EI 30 i REI 30 wynosi 1200 mm. 6) Długość okładziny EI 60 i REI 60 wynosi 1200 mm. 7) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni. 8) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni. 9) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni. 10) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni. 11) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni. 12) Wypełnienie wetną mineralną ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 Gypserra ⁵⁾ /Ultrastil ⁶⁾	5,40 m
3 Profil Rigips UW 100 Gypserra ⁵⁾ /Ultrastil ⁶⁾	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	14,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Wkręt Rigips "bcheke" 3,8x11mm co 500mm (mijankowo)	8,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Protifix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Poltem Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter poglądowy i nie zawierają opisy.

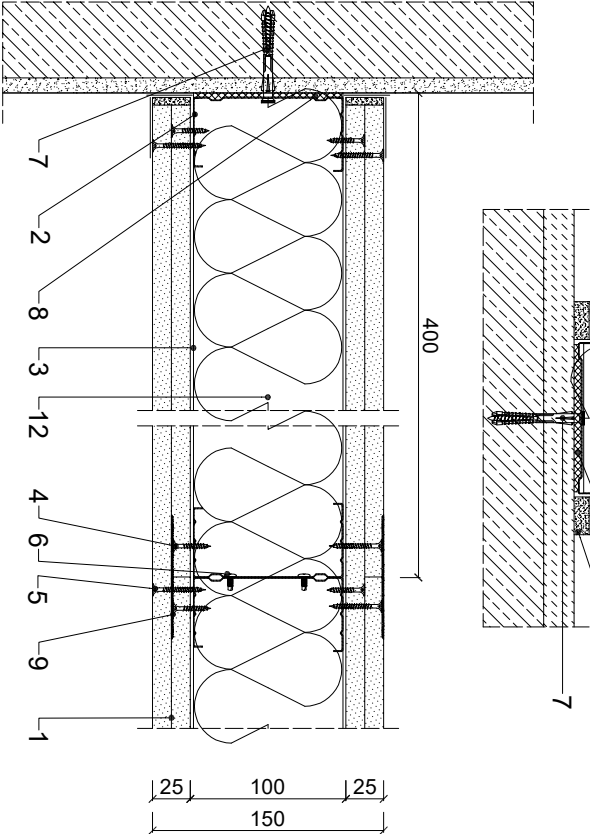



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.064		
	Klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60, 90 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.064	