

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-WŁKNIOWYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ¹⁾
	[mm]	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]			
-1)	4500	150	51	57	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2x GWUW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 2x50 mm
					Rigidur H gr. 1x10 mm		
					gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
					Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
					gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
					Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
		160	65	61	gr. 1x15 mm Fire + typ DF	Rigidur H	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm
					gr. 1x12,5 mm		

1) Wełna mineralna zgodna z rozporządzeniem.
1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
4 Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 50 mm	4,70 m
9 Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skała np. ISOVER	1,00 m ²

1) Podkreślenie pkt. sprzedawane dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkową komercją AK.
2) Podkreślenie płyt kątowa.
Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie stanowią odpowiedzi.

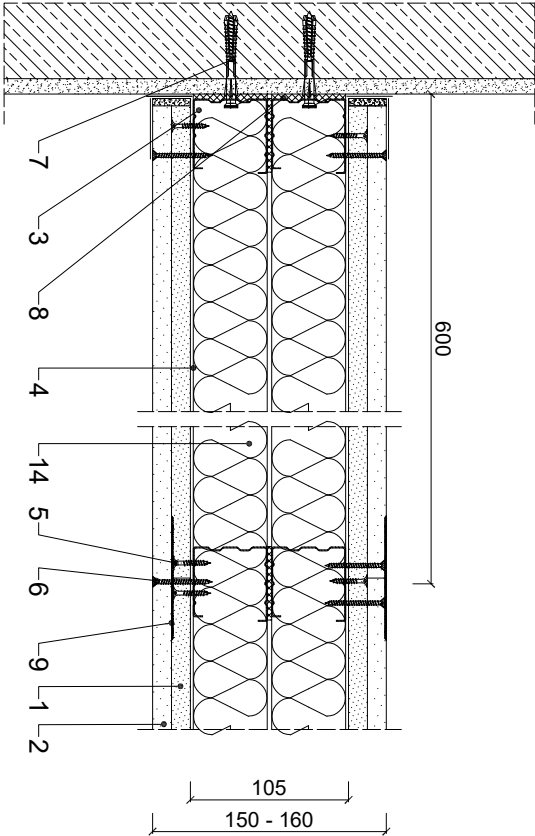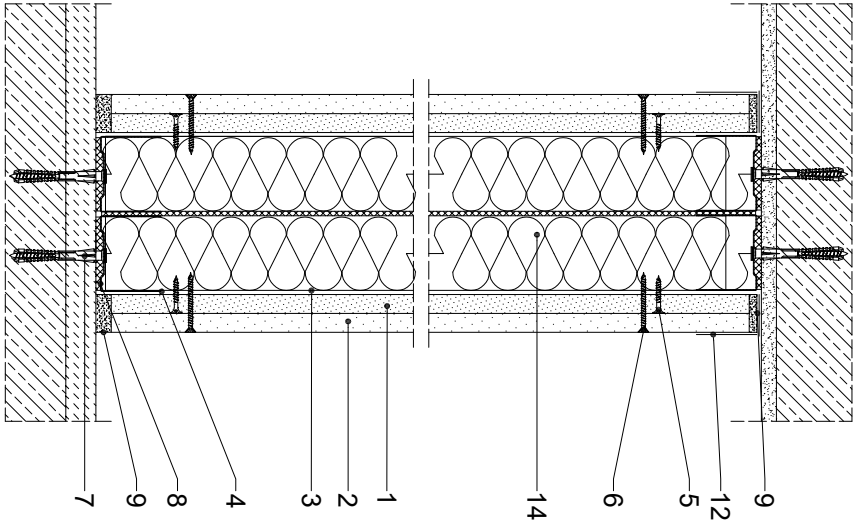

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.011		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.39.011	Opracował: