
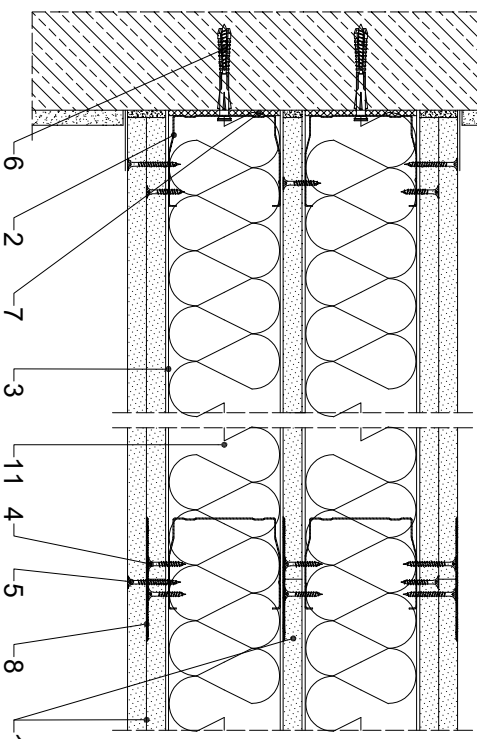
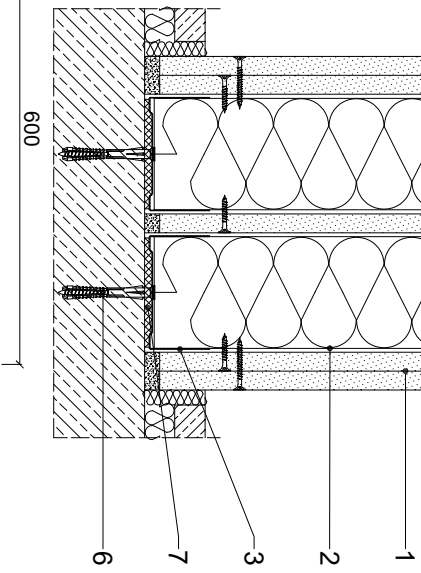


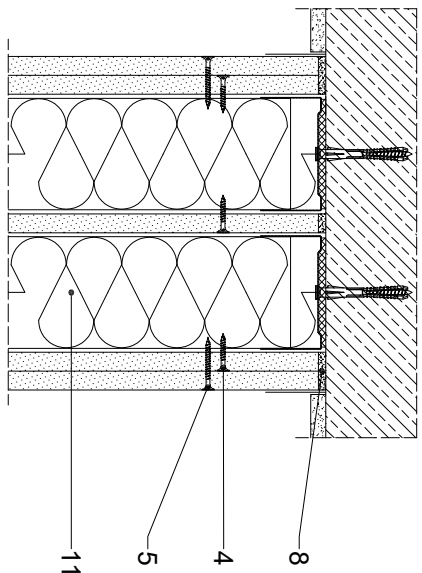

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ	MASA		POSZYBIE PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI RIGIPS PRO	KONSTRUKCJA PROFIL RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
		R _w	R _a		H	G			
	EN ²⁾	[mm]	[mm]		[kg/m ²]				
64 ¹⁾	57 ¹⁾	nieokreślono ²⁾		6000	215	69	Aku gr. 2x12,5mm typ A, Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF, Aku Fire+ Hydro typ DFH2 + gr. 1x12,5 mm typ A lub Fire+ typ DF (między profilami)	2x100 GypSerra®/Ultrastil® Aku / UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna gr. 2x75 mm ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +

1) Raport z badań akustycznych ITB LA00.007.86/12/R73NA
2) Klasa odporności ogniowej podana jest ogólnie, na zapływanie do przedziału RIGIPS.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	5,00 m ²
2 Profil CW 75 GypSerra®/Ultrastil® AKU	3,60 m
3 Profil UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt Rigips HartFix 3,8x25 mm co 750mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips HartFix 3,8x35 mm co 250mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna gr. 2x75mm np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +	2,00 m ²



SAINT-GOBAIN



amiris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.41.021 AKU

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: