


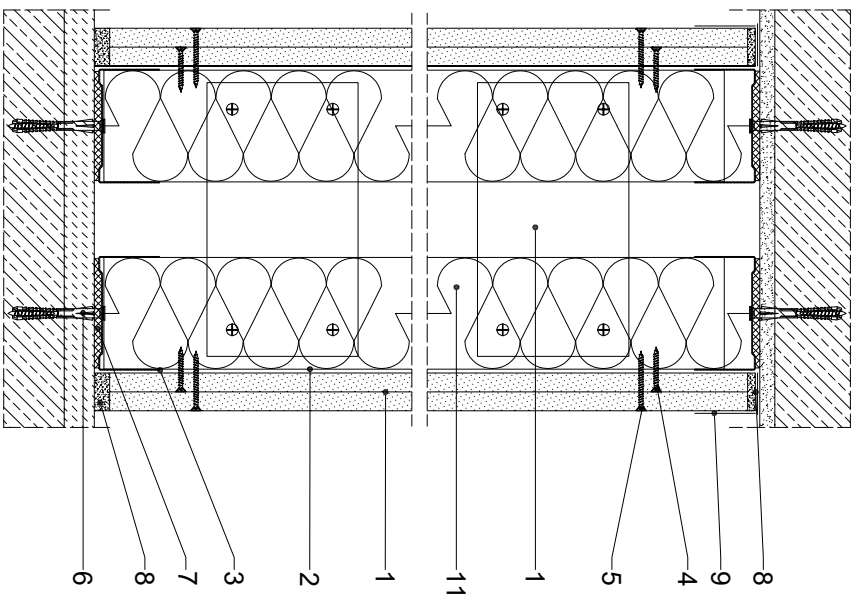

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA	POSZYCIŁE PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘTNA MINERALNA
	H	G		M			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]				
nieokreślona	5500	≥195	59		Rigidur H gr. 2x10 mm		
			62		Rigidur H gr. 1x10+1x12,5 mm	2x CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Dowolna gr. 70 (75) mm np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat+
			65		Rigidur H gr. 2x12,5 mm		lub Polterm Uni

¹⁾ EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-włókna RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	28,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,50 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
10 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	60,00 ml
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korkoczy, GOTOWA Q2-Q3 Korkoczy lub SUPER	0,20 kg
12 Wetna mineralna szkalna lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akupiat + lub Polterm Uni	2,00 m ²

¹⁾ Policzanie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z obniżoną krawędzią AK.

²⁾ W przypadku innych typów szpachli należy stosować odpowiednie dane.

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

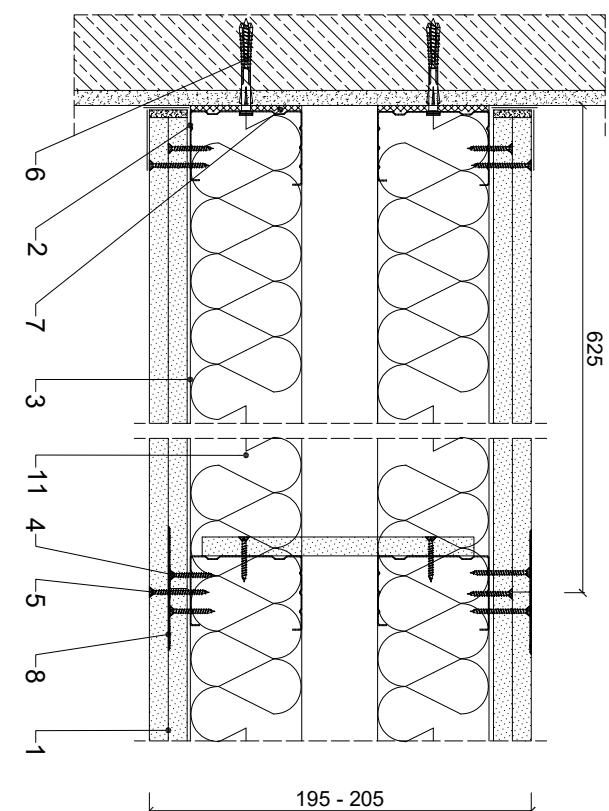

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-601 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa systemu Rigips 3.66.015

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.66.015

Opracował: