
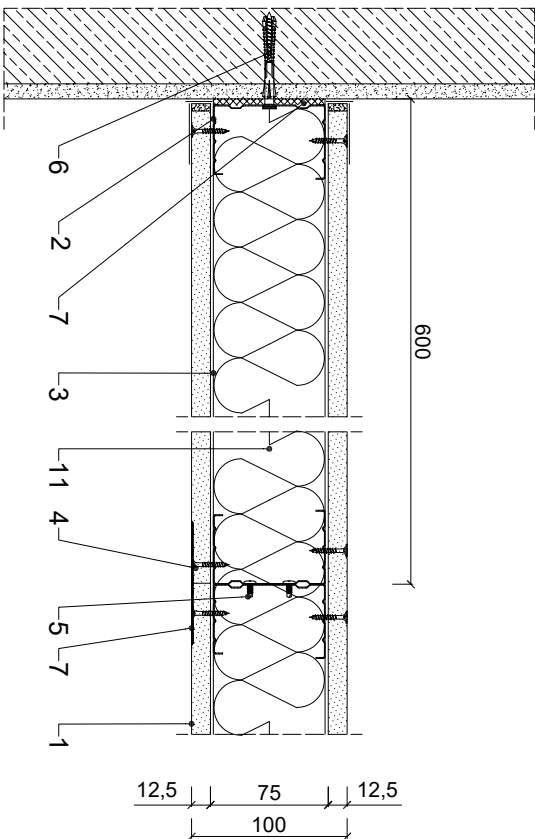


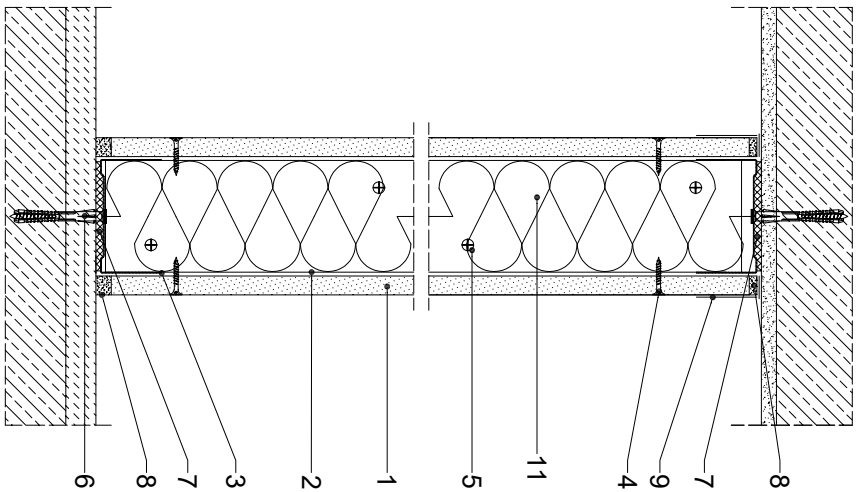

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾ H [m]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{1,2)}	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
EI 15 ₁	100	28	6500		typ A lub Hydro typ H2	2x CW/LW 75 GypSerr [®] /Ultrastil [®]	Wełna ³⁾ gr. 50 mm (75mm) ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 15 ₂					Fire typ F, Fire+ typ DF gr. 1x12,5 mm		
EI 30 ₁					lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		
EI 30 ₂	100	28	6500		Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		Wełna ³⁾ gr. 50 mm (70mm) ISOVER Polterm Uni
EI 60 ₁							
EI 60 ₂							

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-MO-2018/0175 wydanej 2. obowiązującą dla docelowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 2) Słuszy działo Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych słaboizolacyjnych oddzielających przestrzeń mieszkalną.
- 3) Wełna odporność ogniową stosując się do docelowej wełny mineralnej szklanej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- *) EI₁₅ - klasa odporności ogniowej EI 15 z wyjątkiem wełny mineralnej.
- **) EI₃₀ - klasa odporności ogniowej EI 30 z wyjątkiem wełny mineralnej.
- **) W zakresie odporności ogniowej.
- *) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFREH lub płyty gipsowe RIGIPS typ QM-F, QM-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2. Profil Rigips CW 75 GypSerr [®] /Ultrastil [®]	3,60 m
3. Profil Rigips UW 75 GypSerr [®] /Ultrastil [®]	0,70 m
4. Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	24,00 szt
5. Wkręt Rigips "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	8,00 szt
6. Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7. Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8. Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9. Taśma spojnicowa Rigips	2,80 m
10. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Końcy, GOTOWA Q2-Q3 Końcy lub SUPER	0,20 kg
11. Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że należy przeliczyć i nie zawierać odpadów



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działkowa Rigips 3.40.023
klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: