

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO ³⁾ ...)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGNA MINERALNA ⁴⁾
	G	M	[mm]	[kg/m ²]	H	[mm]			
EI 15 ¹⁾ REI 15 ²⁾	100	29	6500				Typ A lub Hydro typ H2	2x CW/UW 75 GypSerr®/Ultrastil®	Wętna ³⁾ gr. 50 mm (75mm) ISOVER Aku-Pyia / Akupiat + lub Polterm Uni
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾							Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾							Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm		

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydanej 2. dozwolając dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych słaboizolujących oddzielając przegrodzonego.
3) Klasa odporności ogniowej oznacza, że dla dowolnej wełny mineralnej skałnej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
4) EI¹⁾ - klasa odporności ogniowej typ PN-EN 13501-2.
...¹⁾ W zakresie odporności ogniowej.
...²⁾ Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ DFH2 lub płyt gipsowo-kartonowych Rigips typ GAF³⁾ GAF-H1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
...³⁾ Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ DFH2 lub płyt gipsowo-kartonowych Rigips typ GAF³⁾ GAF-H1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerr®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerr®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 250 mm	36,00 szt
5 Wkręt Rigips "pochłeka" 3,9x11 mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 m
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wętna mineralna szkalna lub skalna np. ISOVER Aku-Pyia / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

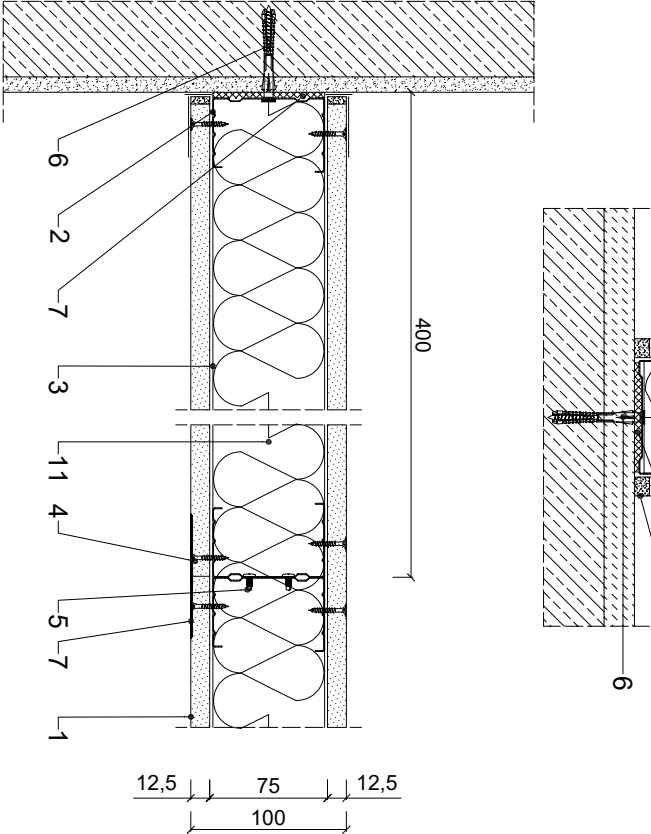



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.024 klasa odporności ogniowej EI(REI) 15, 30 lub 60		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.024	